

## 1. VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

⚠ **Veltiet pietiekami daudz laika, lai rūpīgi izlasītu tālākos norādījumus, un vienmēr uzglabājiēt šos norādījumus pieejamam paredzētajā somā (14) bērnu sēdekliņā. Nododot sēdekliņi trešajām personām, nododiet arī šo instrukciju.**

### ⚠ BĪSTAMI! Bērna aizsardzība:

- Pirms aizvērt transportlīdzekļa durvis, uzmanieties, lai transportlīdzekļa durvis netiktu iespiests bērns vai bērnu sēdekliša daļas.
- Ja ir noticis satiksmes negadījums ar sadursmes ātrumu, kas pārsniedz 10 km/h, bērnu sēdekliņis varētu būt bojāts, lai gan bojājumi var nebūt acīmredzami. Šādā gadījumā bērnu sēdekliņis ir jānomaina. Lūdzu, izmantojiet sēdekliņi atbilstīgi noteikumiem.
- Bojājumu gadījumā (piem., ja sēdekliņis ir nokritis zemē) lūdziet bērnu sēdekliņi rūpīgi pārbaudīt.
- Regulāri pārbaudiet visas svarīgākās detaļas, vai tās nav bojātas. Pārleciniet, ka it īpaši visas mehāniskās detaļas darbojas nevainojami.
- Nekādā gadījumā neļojiet vai neieziediet bērnu sēdekliša detaļas.
- Nekad neatstājiet sēdekliņi piesprādzētu bērnu automašīnā bez uzraudzības.
- Ļaujiet bērnam iekāpt automašīnā un izkāpt no tās tikai no gājēju ietves puses.
- Kamēr bērnu sēdekliņis netiek izmantots, pasargājiet to no intensīvu saules staru iedarbības. Bērnu sēdekliņis tiešā saules staru iedarbībā var ļoti sakarst. Bērna āda ir jutīga, un karsts sēdekliņis to var savainot.
- Jo stingrāk josta pieguļ bērna ķermenim, jo labāka ir aizsardzība. Tāpēc zem jostas nevelciet bērnam biezās drēbes.
- Ilgstošu braucienu laikā regulāri apstājieties, lai bērns varētu izskrieties un parotāļties.
- Izmantošana uz aizmugurējā sēdekļa: pārbīdi priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērna kājas nesniegtos līdz priekšējā sēdekļa atzvelnei (lai samazinātu savainošanās risku).

### ⚠ BĪSTAMI! Visu transportlīdzekļa pasažieru drošība:

- Neostiprināti priekšmeti un nepiesprādzēti cilvēki ārkārtas bremzēšanas vai satiksmes negadījuma laikā var ievainot pārējos līdzbraucējus. Tāpēc ievērojiet tālāk dotos norādījumus.
- neizmantojiet nekādus citus slodzes saskares punktus, kā vien tos, kas minēti šajā instrukcijā un atzīmēti uz bērnu sēdekliša;
- transportlīdzekļa sēdekļu atzveltnes būtu fiksētas (piem., būtu fiksēti atlokāmie aizmugurējie sēdekļi);
- automašīnā (piem., uz aizmugurējā plaukta) jābūt nostiprinātiem visiem priekšmetiem, kas ir smagi vai ar asām malām;
- visiem cilvēkiem automašīnā jābūt piesprādzētiem;
- bērnu sēdekliņim transportlīdzeklī vienmēr jābūt nostiprinātam, arī tad, ja netiek vests bērns.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS! Bērnu sēdekliša droša lietošana:

- Nekādā gadījumā, arī izmēģināšanai, nelietojiet brīvi stāvošu sēdekliņi.
- Lai novērstu bojājumu iespējamību, raugieties, lai bērnu sēdekliņis netiktu saņemts starp cietiem priekšmetiem (automašīnas durvis, sēdekļa vadotnes utt.).
- Kamēr neizmantojat bērnu sēdekliņi, glabājiet to drošā vietā. Nenovietojiet uz sēdekliša smagus priekšmetus un nēglabājiet to tieši blakus siltuma avotiem vai tiešos saules staros.

### PIESARDZĪBU! Automašīnas aizsardzība:

- Atsevišķi automašīnu sēdekļu pārvalki ir izgatavoti no neizturīga materiāla (piemēram, velūra, ādas utt.), un bērnu sēdekliņis uz tiem var radīt nodilumu. Lai nodrošinātu autosēdekļu pārvalku optimālu aizsardzību, iesakām izmantot bērnu sēdekliņu paliktņus BRITAX RÖMER, kas ir pieejami mūsu piederumu klāstā.

## 9. UTILIZĀCIJA

Ievērojiet savā valstī piemērojamus noteikumus par utilizāciju.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Iesaņojuma utilizācija | Konteiners kartonam                             |
| Sēdekliša pārvalks     | Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde           |
| Plastmasas detaļas     | Atbilstīgi apzīmējumam – attiecīgajā konteinerā |
| Metāla detaļas         | Konteiners metālam                              |
| Jostu lentes           | Konteiners poliestera materiāliem               |
| Sprādze un mēlītes     | Pārējie atkritumi                               |

### BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Germany  
+49 (0) 8221 3670 199

**BRITAX Excelsior Limited**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom  
+44 (0) 1264 386034

**BRITAX Nordiska Barn AB**  
Jürgen Kocksgatan 4  
SE-211 20 Malmö  
Sweden

## 2. IZMANTOT AUTOMAŠĪNĀ

### 2.1 Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Bērnu sēdekliņis ir konstruēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstīgi prasībām Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (UN 129/03). Tas paredzēts bērna drošai pārdašanai automašīnā. To drīkst izmantot tikai uz automašīnas sēdekļa, kas vērstas ar skatu uz priekšu vai ar skatu uz aizmuguri. Tā nav rotalijeta, un sēdekliņis nav izmantojams sēdēšanai ārpus automašīnas.

### 2.2 Drošības noteikumi

#### Veicot modifikācijas, zūd aizsargfunkcijas


Patvaļīgi veicot tehnikas izmaiņas, var mazināties vai pilnībā zūst sēdekliša aizsargfunkcija. Sertifikāts zaudē spēku, tiklīdz veicot bērnu sēdekliša izmaiņas.

- Neveiciet bērnu sēdekliņi tehnikas izmaiņas.
- Izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs.

#### Traumu risks nepareizas lietošanas dēļ

Ia šo produktu neizmantojat noteikumiem atbilstoši, iespējamas smagas traumas vai letālas sekas.

- Bērnu sēdekliņi **nekad** nestipriniet ar 2 punktu drošības jostu.



- Izlasiet un ievērojiet tās automašīnas lietošanas instrukciju, ar kuru bērns tiek pārvadāts.
- Ja automašīnas sēdeklim ir priekšējais drošības spilvens, tas jāizbīda pēc iespējas tālāk uz aizmuguri.
- Šaubu gadījumā vērsieties pie bērnu drošības sēdekliša ražotāja vai pārdevēja.
- Bērnu sēdekliņi izmantojiet atbilstoši bērna auguma izmēriem.

### 2.3 Priekšnosacījumi

Šim bērnu sēdekliņim ir iespējami trīs uzstādīšanas veidi **A**, **B1** un **B2**. Uzstādīšanas veidi izvēlieties atkarībā no bērna auguma izmēriem.

#### ⓘ **Padoms!** Uzstādīšanas veidi atrodami 5. nodaļā „Uzstādīšana un lietošana”

(II lpp.).

#### ⓘ **Padoms!** Informācija par automašīnas sēdekļiem atrodama automašīnas lietošanas instrukcijā. Šaubu gadījumā vērsieties pie automašīnas ražotāja vai pārdevēja.

#### No 15 mēnešiem / 76 cm - 102 cm / līdz 21 kg (i-Size Universal ISOFIX)

Izmantojiet uzstādīšanas veidu **A**. Bērnu sēdekliņi drīkst izmantot tikai uz šādiem automašīnas sēdekļiem:

- automašīnas sēdekļi ar i-Size sertifikāciju;
- automašīnas sēdekļi, kas sertificēti ISOFIX izmēru kategorijai „B1” un bērna ķermeņa svaram 9-18 kg. Turklāt automašīnas sēdekļa pozīcijai jābūt augšējās atsaites (Top Tether) stiprinājuma punktam.

#### 100 cm - 133 cm (i-Size booster seat)

Izmantojiet uzstādīšanas veidu **B1** uz automašīnas sēdekļiem ar i-Size sertifikāciju. Bērnu sēdekliņi drīkst izmantot arī uz automašīnu sēdekļiem, kas minēti pievienotajā automašīnu tipu sarakstā.

Alternatīvā variantā drīkst izmantot uzstādīšanas veidu **B2** uz automašīnas sēdekļiem ar i-Size sertifikāciju vai universālo sertifikāciju.

- ⓘ **Padoms!** Dažu automašīnu sēdekļos bērnu sēdekliša regulēšanas iespējas ir ierobežotas. Tas attiecas uz funkcijām „Sēdēšanas leņķa regulēšana” un „Galvas balsta regulēšana”.

#### 133 cm - 150 cm (Specific vehicle booster seat)

Izmantojiet uzstādīšanas veidu **B1** vai **B2**. Bērnu sēdekliņi drīkst izmantot vienīgi automašīnās, kas minētas pievienotajā automašīnu tipu sarakstā.

- ⓘ **Padoms!** Šī saraksta aktuālā versija atrodama mūsu mājas lapā. [www.britax-roemer.com](http://www.britax-roemer.com)

## 3. KOPŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

### JOSTAS SPRĀDZES KOPŠANA

Jostas sprādzes pareiza funkcionēšana ir svarīgs priekšnosacījums jūsu bērna drošības saglabāšanai. Jostas sprādzes darbības traucējumi parasti rodas netīrumu vai svešķermeņu dēļ. Kā darbības traucējumi klasificējas:

- Pēc sarkanās atbloķēšanas pogas nospiešanas sprādzes mēlītes tiek izbīdītas lēnām.
- Sprādzes mēlītes vairs nebloķējas (t.i., tās tiek atkal izbīdītas, kad mēģināt mēlītes iespiest).
- Sprādzes mēlītes bloķējas, taču neatskan klikšķis.
- Sprādzes mēlītes ir grūti iespiest atpakaļ (jūs jūtat pretestību).
- Jostas sprādži var atvērt tikai ar lielu piepūli.

### Risinājums

Noskalojiet jostas fiksatoru, lai tas atkal darbotos nevainojami:

### JOSTAS SPRĀDZES TĪRĪŠANA

- Atveriet līpslēdzēja aizdari pie kājstarpes polstera (31) un noņemiet to.
- Izņemiet pelēko maiņas plāksni (32), kā aprakstīts nodaļā “10. 5 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTAS NOŅĒŠANA UN SECUREGUARD PIESTIPRINĀŠANA”.
- Ievietojiet maiņas plāksni (32) ar jostas sprādži (20) uz vismaz vienu stundu siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
- Kārtīgi notīriet jostas fiksatoru (20) un nožāvējiet to.
- Piestipriniet pelēko maiņas plāksni (32), kā aprakstīts nodaļā “10. 5 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTAS NOŅĒŠANA UN SECUREGUARD PIESTIPRINĀŠANA”.
- Nostipriniet kājstarpes polsteri (31).

### TĪRĪŠANA


- ⚠ **PIESARDZĪBU!** Izmantojiet tikai Britax oriģinālos sēdekļa rezerves pārvalkus — sēdekļa pārvalks ir sēdekliša neatņemama sastāvdaļa, un tam ir svarīga nozīme sistēmas nevainojamas darbības nodrošināšanā. Rezerves pārvalki ir pieejami pie specializētā tirgotāja.

### ⚠ PIESARDZĪBU! Bērnu sēdekliņi nedrīkst izmantot bez pārvalka.

- Pārvalku var noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā (30 °C) saudzējošā režīmā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas līdzekli. Ievērojiet norādījumus uz pārvalka mazgāšanas etiķetes.

- Plecu polsterus var noņemt un mazgāt siltā ziepūdenī.
- Plastmasas detaļas, SecureGuard un jostas var tīrīt ar ziepūdeni. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus (piem., šķīdinātājus).

## 10. 5 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTAS NOŅĒŠANA UN SECUREGUARD PIESTIPRINĀŠANA




„Ieteicams izmantot 5 punktu jostu, cik vien ilgi iespējams. SecureGuard uzlieciet tikai tad, kad bērns ir lielāks par 102 cm.”

- Atbrīvojiet bērnu sēdekliša 5 punktu drošības jostu (09), ciktāl tas ir iespējams.
- Atveriet drošības jostas fiksatoru (20) un ievietojiet fiksācijas mēles (21) sānu jostas vadotnēs.
- Atbrīvojiet spiedpogas aizmugurē un atlieciet pārvalka augšpusi uz augšu, savukārt apakšējo pusi — uz leju.
- Ievietojiet fiksācijas mēles (21) tām paredzētajā atverē (44), kas atrodas atzveltnes iekšpusē.

- Atveriet abu plecu polsteru (19) sānu lipīlentes aizdares.
- Pabīdiat abu atvērto plecu polsteru lipīlentes (19) zem atzveltnes pārvalka un piestipriniet to pie tam paredzētās Velkro jostas. Uzmanieties, lai abi plecu polsteri nepārklātu cits citu.
- Pavelciet drošības jostas regulēšanas lentu (22), lai nospriegotu jostas sistēmu.
- Atļaidiet abas pogas pie sēdvirsmas pārvalka un sagāziet pārvalku uz priekšu. Līdz ar to izvadiet jostas sprādži (20) caur pārvalku.

- Paceliet pelēko maiņas plāksni (32) un virziet to kopā ar jostas sprādži (20) atzveltnes (30) virzienā.
- Pagrieziet pelēko maiņas plāksni (32) tā, lai **SecureGuard (B) (26) atrastos augšā, un jostas sprādze (A) (20) — apakšā.**
- Noglabājiet jostas sprādži (20) tam paredzētajā iedobumā un bīdiat pelēko maiņas plāksni (32) atpakaļ turētājā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas.
- Izvadiet SecureGuard (26) caur spraugu pārvalkā ar savīcēju B.

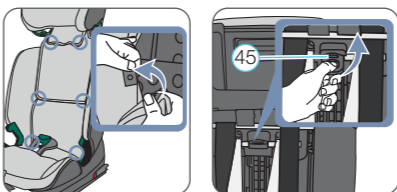

- Saspiediet kopā abas apakšējās pārvalka spiedpogas.
- Saspiediet kopā abas augšējās pārvalka spiedpogas.
- Saspiediet abas galvas balsta augšējā pārvalka spiedpogas.

### Bērnu sēdekliša aizmugure

- Nospiediet fiksatoru grupu maiņas slēdža (45) vidū un vienlaicīgi pārvietojiet to augšējā pozīcijā.

- ⓘ **Padoms!** Galvas balstu (07) var regulēt ķermeņa garumam no 100 cm līdz 150 cm.

## 11. 5 PUNKTU DROŠĪBAS JOSTAS PIESTIPRINĀŠANA UN SECUREGUARD NOŅĒMŠANA



### Bērnu sēdekliša aizmugure

- Pārbīdiat galvas balstu (07) tā apakšējā pozīcijā.
- Nospiediet fiksatoru lieluma maiņas slēdža (45) vidū un vienlaicīgi pārvietojiet to augšējā pozīcijā.
- ⓘ **Padoms!** Galvas balstu (07) var regulēt ķermeņa garumam no 76 cm līdz 102 cm.

### Bērnu sēdekliša priekšpuse

- Pagāziet galvas balsta pārvalka apakšdaļu uz augšu un pārlieciet to pāri galvas balstam.

- Atveriet abas spiedpogas, kas atrodas galvas balsta pārvalka iekšpusē.
- Atvienojiet abas spiedpogas, kas atrodas pārvalka aizmugurē.
- Atvienojiet abas spiedpogas pie sēdvirsmas pārvalka un sagāziet pārvalku uz priekšu. Līdz ar to izvadiet SecureGuard (26) caur pārvalku.
- Atbrīvojiet bērnu sēdekliša 5 punktu drošības jostu (09), ciktāl tas ir iespējams. Padoms! Velciet abas plecu siksnas uz priekšu, kad ir nospiesta regulēšanas poga (18).
- Atvienojiet abus atvērto plecu polsterus (19) no Velkro lentes un aplieciet tās ap plecu jostām (08).

- ⚠ **BĪSTAMI** Pārlecinieties, ka plecu jostas (08) ir pareizi izvadītas caur plecu polsteri (19).
- Izņemiet fiksācijas mēles (21) no tām paredzētās atveres (44), kas atrodas atzveltnes iekšpusē.
- Paceliet pelēko maiņas plāksni (32) un virziet to kopā ar SecureGuard (26) atzveltnes (30) virzienā.
- Pagrieziet pelēko maiņas plāksni (32) tā, lai **jostas sprādze (20) atrastos augšā, bet SecureGuard (26) — apakšā.**

- Noglabājiet SecureGuard (26) tam paredzētajā iedobumā un bīdiat pelēko maiņas plāksni (32) atpakaļ turētājā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas.
- Izvadiet jostas sprādži (20) cauri spraugai pārvalkā, kas atrodas tuvāk atzvelnei.
- Saspiediet kopā abas apakšējās pārvalka spiedpogas.
- Saspiediet kopā abas augšējās pārvalka spiedpogas.
- Saspiediet abas galvas balsta augšējā pārvalka spiedpogas.


- ⚠ **PIESARDZĪBU!** Ar montāžas metodi **A** vienmēr izmantojiet bērnu sēdekliņi ar pareizi montētu jostas sprādži (20) un ar metodi **B** vienmēr izmantojiet pareizi montētu SecureGuard (26). Pārlecinieties, ka maiņas plāksne (32) ir kārtīgi nostiprināta.

- ⚠ **PIESARDZĪBU!** Uzmanieties, lai jostas lentes nebūtu savērtas un lai tās pareizi iegultu pārvalka jostas spraugās. Jostas sprādži (20) ir paredzēti aizmugurējais jostas šķēlums, bet SecureGuard (26) ir paredzēts priekšējā jostas šķēlumam. Jostai paredzētais šķēlums sēdekļa priekšējā malā ir paredzēts jostas sistēmas regulēšanas jostai (22).

### Plecu polsteru noņemšana



- Atļaidiet plecu jostas (08) iespējami vaļīgi.
- Atveriet plecu polsteru (19) sānu lipīlentes aizdares.



- Bērnu sēdekliša aizmugure**
- Pārleciniet augšējo atsaiti (13) uz priekšu pāri sēdeklim.
- Atākējiet glabāšanas somu (14), kas atrodas augšā.
- Nedaudz izvelciet plecu jostas (08) tā, lai redzamas apakšā esošās plecu polsteru (19) jostas lentes.
- Izkabiniet jostas lentes no plecu jostas augstuma regulatora (42) plastmasas balstiem (41).
- Izvelciet plecu polsterus (19) no jostu spraugām virzienā uz priekšu.

### Plecu polsteru uzlikšana

Izpildiet minētās darbības pretējā secībā.

- ⚠ **PIESARDZĪBU!** Plecu polsteri (19) un jostas nedrīkst būt sagriezušas vai samainītas vietām. Plecu jostām (08) jābūt plecu polsteros (19) zem melnās pārsegļentes (43).

76 - 150 cm

britax  
römer

ADVANSAFIX M i-SIZE

LV

Lietošanas instrukcija




www.britax-roemer.com


## 4. SAGATAVOŠANĀS DARBI

Vispirms izlasiet sadaļu par vēlamo uzstādīšanas veidu 5. nodaļā.

### 4.1 ISOFIX sagatavošana



- Ja jūsu transportlīdzekļa standarta aprīkojumā nav iekļautas ISOFIX stiprināšanas vadotnes, abas sēdekliša komplektā pievienotās vadotnes **02**\* ar atvērto daļu uz augšu nostipriniet transportlīdzekļa divos ISOFIX stiprinājuma punktos **01**.
- PADOMSI!** ISOFIX stiprināšanas punkti atrodas starp auto-sēdekļa virsmu un atzveltni.
- Pārīdīet autosēdekļa galvas balstu augstākajā pozīcijā.
- Bērnu sēdekliša aizmugurē pavelciet aiz pelēkā roktura **03**, līdz ISOFIX fiksēšanas sviras **04** ir pilnībā izbīdītas.
- Abās ISOFIX fiksēšanas sviru **04** pusēs saspiediet zaļo drošinājuma pogu **05** un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu **06**. Tādējādi abi ISOFIX fiksēšanas sviru āķi **04** atveras un ir gatavi darbam.




\* Stiprināšanas vadotnes atvieglo bērnu sēdekliša uzstādīšanu, izmantojot ISOFIX stiprināšanas punktus, un novērš automašīnas sēdekļa pārvalka bojājumus. Kamēr tās netiek izmantotas, noņemiet un uzglabāiet drošā vietā. Automašīnas ar salokāmu atzveltni stiprināšanas vadotnes ir jānoņem pirms atzveltnes saliekšanas. Jebkādi iespējamie darbības traucējumi parasti ir saistīti ar stiprināšanas vadotnēs vai āķos nokļūtušiem netīrumiem vai svešķermeņiem. Lai novērstu šāda veida problēmas, notīriet netīrumus vai svešķermeņus.

### 4.2 Galvas balsta regulēšana (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)



Pareizi noregulēts galvas balsts **07** nodrošina bērna optimālu aizsardzību sēdekliī. Regulāri pārbaudiet, vai galvas balsta **07** augstums vēl atbilst jūsu bērna augumam: Galvas balstam **07** jābūt noregulētam tā, lai plecu jostas **08** būtu bērna plecu augstumā vai nedaudz augstāk.



- Plecu jostām **08** jābūt noregulētām tā, lai tās atrastos horizontāli vai nedaudz virs bērna pleciem.
- Plecu jostas **08** nedrīkst atrasties aiz bērna muguras, ausu augstumā vai augstāk.

#### Plecu jostas tiek regulētas šādi:

- Atbrīvojiet bērnu sēdekliša 5 punktu drošības jostu **09**, ciktāl tas ir iespējams.
- Turiet nospiestu regulēšanas sviru **10** galvas balsta **07** aizmugurē.
- Pabīdīet atbloķēto galvas balstu **07** vajadzīgajā augstumā. Tiklīdz regulēšanas svira **10** tiek atlaista, galvas balsts **07** fiksējas.


### 4.3 Galvas balsta regulēšana (100 - 150 cm)



Pareizi iestatīts galvas balsts **07** nodrošina diagonālās jostas optimālu novietojumu **11** un garantē vislabāko bērna aizsardzību. Regulāri pārbaudiet, vai galvas balsta **07** augstums vēl atbilst jūsu bērna augumam: Galvas balstam **07** jābūt iestatītam tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu **07** vēl būtu brīva vieta divu pirkstu platumā.

#### Galvas balsta augstuma pielāgošana bērna auguma garumam:

- Turiet nospiestu regulēšanas sviru **10** galvas balsta **07** aizmugurē.
- Pabīdīet atbloķēto galvas balstu **07** vajadzīgajā augstumā. Tiklīdz regulēšanas svira **10** tiek atlaista, galvas balsts **07** fiksējas.
- Novietojiet bērnu sēdekliī uz transportlīdzekļa sēdekļa.
- Ļaujiet bērnam apsēsties bērnu sēdekliī un pārbaudiet augstumu. Atkārtojiet šīs darbības, līdz galvas balsts **07** ir vajadzīgajā augstumā.




## 5. UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA

### A 76 - 102 cm / ≤ 21 kg

Ar ISOFIX + augšējo atsaiti (Top Tether)

#### 1. PRIEKŠDARBU VEIKŠANA

- 1.1 Veiciet 4.1. nodaļā "ISOFIX SAGATAVOŠANA" norādītās darbības.
- 1.2 Veiciet 4.2. nodaļā „GALVAS BALSTA REGULĒŠANA (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)” norādītās darbības.



#### 2. AUGŠĒJĀS ATSAITES (TOP TETHER) SAGATAVOŠANA

- 2.1 Piekabīniet augšējās atsaites **13** āķus **12** no stiprinājuma, kas atrodas pie bērnu sēdekliša aizmugures.




- 2.2 Izņemiet augšējo atsaiti **13** no glabāšanas somas **14** un pārliecinieties, ka atsaites ir pareizi piestiprinātas.

- 2.3 Novietojiet bērnu sēdekliī braukšanas virzienā uz autosēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai. Noregulējiet autosēdekļa atzveltni, lai sprauga starp autosēdekli un bērnu sēdekliī būtu pēc iespējas mazāka.




- 2.4 Paņemiet augšējo atsaiti **13** un spiediet metāla mēlīti **15** prom no jostas, lai jostu pagarinātu, un velciet augšējo atsaiti **13** aiz fiksācijas āķa **12**.

- 2.5 Velciet augšējo atsaiti **13** pa vidu starp galvas balsta stieņiem **07** pie uzstādītiem galvas balstiem automašīnas tuvākajā augšējās atsaites **13** stiprināšanas pusē.



3. AUGŠĒJĀS ATSAITES (TOP TETHER) PIESTIPRINĀŠANA Iekabīniet fiksācijas āķi **12** jūsu transportlīdzekļa lietošanas instrukcijā norādītājā augšējās atsaites stiprinājuma punktā. **UZMANĪBU!** Pievērsiet uzmanību, lai jūsu augšējās atsaites stiprinājuma punkta vietā neizmantotu bagāžas āķi.

Meklējiet savā transportlīdzeklī šādu simbolu:



#### 4. ISOFIX STIPRINĀŠANA

- 4.1 Novietojiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras **04** tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm **02**.

- 4.2 Iebīdīet abas ISOFIX fiksēšanas sviras **04** stiprināšanas vadotnēs **02**, līdz ISOFIX fiksēšanas sviras **04** abās pusēs nofiksējas ar dzirdamu klikšķi.

- 4.3 **BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdekliī pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai **05**.




#### 5. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IESPIEŠANA

Ar spēku spiediet bērnu sēdekliī tik tālu uz aizmuguri, cik iespējams.




#### 6. STIPRINĀJUMA PĀRBAUDE

Pakratiet bērnu sēdekliī, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošinājuma pogas **05** abās pusēs pilnībā ir zaļā krāsā.



7. AUGŠĒJĀS ATSAITES (TOP TETHER) NOSPRIEGOŠANA Nosprīgojiet augšējās atsaites **13** jostas lenti, jostas nosprīgojuma rādītājs **16** kļūst zaļš un augšējā atsaitē **13** ir stingri nosprīgojota.



#### 8. PLECU JOSTU ATLAISĀNA

Lai atļautu plecu jostas, spiediet regulēšanas pogu **18** un vienlaikus velciet abas plecu jostas uz priekšu **08**.

- UZMANĪBU!** Nevelciet aiz plecu polsteriem **19**.



#### 9. JOSTAS SPRĀDZES ATVĒRŠANA

Lai atvērtu jostas sprādzi **20**, spiediet jostas sprādzes sarkano pogu.



#### 10. BĒRŅA IELIKŠANA BĒRNU SĒDEKLĪTĪ

Ielieciet bērnu sēdekliī bērnu. Sekojiet, lai jostas sprādze **20** būtu pārliekta uz priekšu, un ielieciet bērnu sēdekliī.

#### 11. PLECU JOSTU UZLIKŠANA


Pārliecinieties, ka plecu jostas **08** pār bērna pleciem.

- BRĪDINĀJUMS!** Nesagrieziet plecu jostas un nomainiet tās vietām, jo tādējādi tās zaudē aizsargfunkciju.



#### 12. JOSTAS SPRĀDZES AIZVĒRŠANA

Salieciet kopā abas fiksatora mēlītes **21** un iespraudiet jostas slēdzenē **20** – jābūt dzirdamam klikšķim.



#### 13. REGULĒJAMĀS JOSTAS SPRIEGOŠANA

Velciet regulējamo jostu **22**, kamēr josta vienmērīgi un cieši pieguļ jūsu bērna ķermenim.

- BRĪDINĀJUMS!** Gurnu jostai jāatrodas iespējami zemu pāri jūsu bērna cirkšņiem.

#### ⚠ Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai ...

- ▶ bērnu sēdekliī abās pusēs ar ISOFIX fiksācijas svirām **04** ir fiksēts ISOFIX stiprināšanas punktos **01** un abas spiedpogas **05** ir zaļā krāsā;
- ▶ bērnu sēdekliī ir droši nostiprināts;
- ▶ augšējā atsaitē **13** ir stingri nostiepta pāri autokrēsla atzveltni un jostas nosprīgojuma rādītājs **16** ir zaļā krāsā;
- ▶ bērnu sēdekliša jostas cieši pieguļ bērna ķermenim, viņu nesaspiežot;
- ▶ plecu jostas **08** ir pareizi noregulētas un jostas **nav** sagriezušas;
- ▶ plecu polsteri **19** atrodas pareizā pozīcijā uz bērna ķermeņa;
- ▶ abas fiksatora mēlītes **21** ir nofiksētas jostas sprādzē **20**;

## B1 100 - 150 cm

Ar ISOFIX + drošības jostu

#### 1. PRIEKŠDARBU VEIKŠANA

- 1.1 Veiciet 4.1. nodaļā "ISOFIX SAGATAVOŠANA" norādītās darbības.
- 1.2 Veiciet 4.3. nodaļā „GALVAS BALSTA REGULĒŠANA (100 - 150 cm)” norādītās darbības.



2. Novietojiet bērnu sēdekliī braukšanas virzienā uz autosēdekļa, kas ir sertificēts šāda veida izmantošanai. Raugieties, lai atzveltnes **30** virsma piekļautos automašīnas sēdekļa atzveltni.



- PADOMSI!** Ja automašīnas sēdekļa pagalvi traucē piestiprināt bērnu sēdekliī, noņemiet tos (skatiet automašīnas lietošanas instrukciju). Novietojiet noņemto galvas balstu drošā vietā, lai tas brīvi nemētātos automašīnā.



#### 3. ISOFIX STIPRINĀŠANA

- 3.1 Novietojiet abas ISOFIX fiksēšanas sviras **04** tieši pretī abām stiprināšanas vadotnēm **02**.

- 3.2 Iebīdīet abas ISOFIX fiksēšanas sviras **04** stiprināšanas vadotnēs **02**, līdz ISOFIX fiksēšanas sviras **04** abās pusēs nofiksējas ar dzirdamu „klikšķi”.

- 3.3 **BĪSTAMI!** Lai bērnu sēdekliī pareizi nostiprinātu, abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošinājuma pogai **05**.



#### 4. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IESPIEŠANA

Ar spēku spiediet bērnu sēdekliī tik tālu uz aizmuguri, cik iespējams.



#### 5. STIPRINĀJUMA PĀRBAUDE

Pakratiet bērnu sēdekliī, lai pārliecinātos, ka tas ir droši nostiprināts, un vēlreiz pārbaudiet, vai drošinājuma pogas **05** abās pusēs pilnībā ir zaļā krāsā.

6. Veiciet 7. nodaļā „BĒRŅA DROŠĪBA” norādītās darbības.

## B2 100 - 150 cm

Ar automašīnas drošības jostu

Izstrādājums ADVANSAFX M I-SIZE netiek fiksēti uzstādīts automašīnā. Tas vienkārši tiek nostiprināts kopā ar bērnu, izmantojot automašīnas 3 punktu drošības jostu.

#### 1. PRIEKŠDARBU VEIKŠANA

- 1.1 Veiciet 4.3. nodaļā „GALVAS BALSTA REGULĒŠANA (100 - 150 cm)” norādītās darbības.



2. Novietojiet bērnu sēdekliī uz automašīnas sēdekļa. Raugieties, lai atzveltnes **30** virsma piekļautos automašīnas sēdekļa atzveltni.


- PADOMSI!** Ja automašīnas sēdekļa pagalvi traucē piestiprināt bērnu sēdekliī, noņemiet tos (skatiet automašīnas lietošanas instrukciju). Novietojiet noņemto galvas balstu drošā vietā, lai tas brīvi nemētātos automašīnā.

3. Veiciet 7. nodaļā „BĒRŅA DROŠĪBA” norādītās darbības.

## 6. SĒDĒŠANAS LEŅĶA REGULĒŠANA

ADVANSAFX M I-SIZE sēdekliša ieliktni var noregulēt trīs dažādos slīpuma leņķos. ADVANSAFX M I-SIZE ir apstiprināts šādiem lietojumiem:

| Sēdēšanas leņķis     | Auguma garums |
|----------------------|---------------|
| Vertikālā pozīcija   | 76 - 140 cm   |
| Vīdējā pozīcija      | 76 - 150 cm   |
| Horizontālā pozīcija | 76 - 150 cm   |



#### Sēdēšanas leņķa regulēšana:

Velciet regulēšanas rokturi **23** uz priekšu un velciet/bīdīet sēdekliša ieliktni **24** vēlamajā pozīcijā.

- BĪSTAMI!** Bērnu groziņa ieliktnim **24** stingri jānovietojas jebkurā pozīcijā. Pavelciet aiz bērnu groziņa ieliktni **24**, lai pārbaudītu fiksāciju.

- PADOMSI!** Bērnu groziņa ieliktni **24** slīpuma leņķi varat regulēt arī tad, ja bērnu sēdekliī sēž bērns. Pēc sēdekļa leņķa regulēšanas nosprīgojiet automašīnas drošības jostu, ja bērnu sēdekliī izmantojat ar automašīnas drošības jostu (**B1** un **B2**).

## 7. BĒRŅA DROŠĪBA




1. Ļaujiet bērnam apsēsties bērnu sēdekliī. Izvelciet transportlīdzekļa drošības jostu un pa priekšpusi pārlieciet to pāri bērnam līdz automašīnas drošības jostas fiksatoram **27**.
- BĪSTAMI!** Raugieties, lai transportlīdzekļa drošības josta nebūtu sagriezušies, jo tādējādi nebūs iespējams garantēt drošības sistēmas pilnvērtīgu darbību.



2. Fiksējiet mēlīti automašīnas drošības jostas fiksatorā **27**, līdz dzirdams klikšķis.
3. Ielieciet diagonālo jostu **11** un gurnu jostu **25** automašīnas drošības jostas fiksatorā **27** pusē sēdvirsmas **28** tumši zaļajā jostas vadotnē.
- BĪSTAMI!** Automašīnas drošības jostas fiksators **27** nedrīkst atrasties tumši zaļās jostas vadotnes **28** zonā.




4. Tieši tāpat ielieciet gurnu jostu **25** sēdvirsmas spilvena otrā pusē tumši zaļajā vadotnē **28**.
- BĪSTAMI!** Gurnu josta **25** abās pusēs jānovieto iespējami zemu pāri bērna gurniem.



5. Ievietojiet gurnu jostu **25** tumši zaļajā SecureGuard **26**.
- BĪSTAMI!** Nedrīkst ievietot diagonālo jostu **11** tumši zaļajā SecureGuard **26**.



6. Ievietojiet diagonālo jostu **11** galvas balsta **29** gaiši zaļajā jostas turētājā **07**, līdz tā pilnīgi un nesavērpta atrodas gaiši zaļajā jostas turētājā **29**.
- PADOMSI!** Ja atzveltnē **30** aizsedz gaiši zaļo jostas turētāju **29**, varat pacelt augstāk galvas balstu **07**. Tagad diagonālo jostu **11** var viegli ievietot. Pēc tam atkal iestatiet galvas balstu **07** pareizajā augstumā.



7. Pārliecinieties, ka diagonālā josta **11** ir novietota pāri bērna atslēgas kaulam, nevis kaklam, un ka gaiši zaļā jostas turētāja taustiņš **29** ir pilnīgi slēgts.
- PADOMSI!** Galvas balsta **07** augstumu varat regulēt arī vēl transportlīdzeklī.
- BĪSTAMI!** Diagonālajai jostai **11** jābūt vērsta slīpi uz aizmuguri. Jostas novietojumu varat regulēt ar regulējamo automašīnas jostas augstuma regulatoru.
- BĪSTAMI!** Diagonālā josta **11** nekādā gadījumā nedrīkst būt vērsta uz priekšu līdz transportlīdzekļa jostas regulatoram. Šādā gadījumā novietojiet bērnu sēdekliī tikai uz aizmugurējā sēdekļa.



8. Nosprīgojiet automašīnas drošības jostu, velkot aiz diagonālās jostas **11**.



#### ⚠ Lai pārliecinātos par bērna drošību, pirms katra brauciena pārbaudiet, vai:

- ▶ bērnu sēdekliī abās pusēs ar ISOFIX fiksācijas svirām ir nofiksēts ISOFIX stiprināšanas punktos un vai abas drošības pogas ir pilnībā zaļas (attiecas tikai uz **B1** | Ar ISOFIX + drošības josta);
- ▶ bērnu sēdekliī ir droši nostiprināts;
- ▶ gurnu josta abās sēdvirsmas pusēs ir ievietota tumši zaļajās jostas vadotnēs;
- ▶ gurnu josta ir ievietota tumši zaļajā SecureGuard;
- ▶ diagonālā josta automašīnas drošības jostas fiksatora pusē arī ir ievietota sēdvirsmas tumši zaļajā vadotnē;
- ▶ diagonālā josta ir ievietota galvas balsta gaiši zaļajā jostas turētājā;

- ▶ diagonālā josta ir vērsta slīpi uz aizmuguri;
- ▶ jostas ir nosprīgotas un **nav** sagriezušas;
- ▶ automašīnas drošības jostas fiksators **nav** ievietots sēdvirsmas tumši zaļajā jostas vadotnē.

- BĪSTAMI!** Ja bērns mēģina atvērt automašīnas drošības jostas fiksatoru **27** vai ievietot diagonālo jostu **11** tumši zaļajā SecureGuard **26**, iespējami drīz apturiet automašīnu. Pārbaudiet, vai bērnu sēdekliī ir pareizi nostiprināts un bērns tajā ir pareizi piesprādzēts. Paskaidrojiet bērnam, kādas bīstamas sekas var radīt viņa rīcība.

## 8. BĒRNU SĒDEKLĪŠA IZŅEMŠANA

### 8.1 BĒRŅA ATSPRĀDZĒŠANA:

#### A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

Lai atsprādzētu bērnu, spiediet jostas sprādzes sarkano pogu.

#### B) 100 - 150 cm (ISOFIX UN DROŠĪBAS JOSTA / DROŠĪBAS JOSTA)

Lai atsprādzētu bērnu, nospiediet savas automašīnas drošības jostas slēdzenes atbloķēšanas taustiņu.

### 8.2 IZŅEMŠANA:

- BĪSTAMI!** Izņemiet bērnu sēdekliī no transportlīdzekļa. Bērnu sēdekliī nedrīkst pārvadīt automašīnā, ja tas nav pareizi piestiprināts.

#### A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX + TOP TETHER)

1. Atļaidiet augšējo atsaiti **13**, spiežot metāla mēlīti **15** prom no jostas.
2. Izkabīniet fiksācijas āķi **12** no transportlīdzekļa stiprinājuma punkta un pārlieciet augšējo atsaiti **13** uz priekšu pāri bērnu sēdekliī.
3. Atbrīvojiet ISOFIX stiprinājumu, abas sēdekliša pusēs saspiežot zaļo drošinājuma pogu **05** un vienlaikus sarkano atbloķēšanas pogu **06**.
4. Velciet sēdekliī uz priekšu un noglabājiet augšējo atsaiti **13** glabāšanas somā **14**, kā arī iekarīniet augšējās atsaites āķi **13** stiprinājumā, kas atrodas bērnu sēdekliša aizmugurē.
5. Iebīdīet ISOFIX fiksēšanas sviras **04** atpakaļ sēdekliša ieliktnī **24**.