


## 1. TERMÉKÁTTEKINTÉS

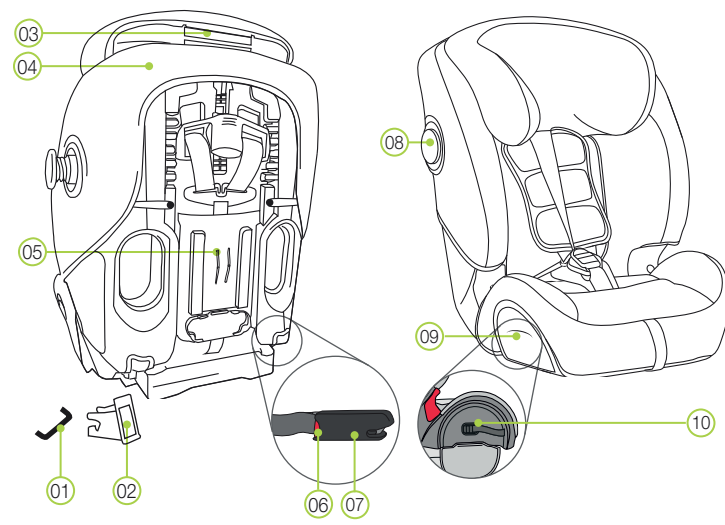

- 01 ISOFIX rögzítési pontok (autó)
- 02 ISOFIX bevezetési segédelemek
- 03 fejtámlaállító
- 04 háttámla
- 05 használati utasítás tárolórekesze
- 06 ISOFIT biztosítógomb
- 07 ISOFIT rögzítőkarok
- 08 SICT
- 09 takarófedél
- 10 ISOFIT beállító gomb

Amennyiben a használatot érintően további kérdései lennének, kérjük, forduljon hozzánk:

**BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH**  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Germany  
T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210  
E.: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
United Kingdom  
T.: +44 (0) 1264 333343  
F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: service.uk@britax.com  
www.britax.com

## 2. ENGEDÉLY


<b>BRITAX RÖMER</b> <b>Autós gyerekülés</b>	Az ECE* R 44/04 szerint ellenőrizve és engedélyezve *ECE = Biztonsági felszerelésekre vonatkozó európai szabvány	
	Csoport	Testsúly
<b>EVOLVA 1-2-3 SL SICT</b>	I	9–18 kg
	II+III	15–36 kg

Az autós gyerekülés a gyermekek biztonságát szolgáló felszerelésekre vonatkozó európai szabvány (ECE R 44/04) követelményeinek megfelelően van méretezve, bevizsgálva és engedélyezve. A (körben elhelyezett) „E” betűt tartalmazó vizsgajel és az engedélyezési szám a narancsszínű engedélyezési címkén található (az autós gyerekülésen lévő öntapadós matrica).

**⚠ VESZÉLY!** Az engedély érvényét veszti, amint módosításokat végez az autós gyerekülésen. Módosításokat kizárólag a gyártó végezhet.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT kizárólag gyermekének a járműben való biztosítására használható. Semmiképpen nem alkalmas otthoni ülőalkalmatosságot vagy játék gyanánt.

**⚠ VESZÉLY!** Gyermekét vagy a gyerekülést soha ne biztosítsa kétpontos biztonsági övvel. Ha gyermekét a gyerekülésben csak kétpontos biztonsági övvel rögzíti, akkor baleset esetén súlyosan megsérülhet vagy meg is halhat!



## 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

**⚠ Kérjük, szánjon időt arra, hogy gondosan elolvassa ezeket az utasításokat, és tartsa mindig kéznél a gyerekülés e célra szolgáló tárolórekeszében 05 fellepozás céljából!** Az útmutatót mindig mellékelni kell a gyereküléshez, ha harmadik személynek adja tovább az ülést!

**⚠ VESZÉLY!** Gyermeke biztonsága érdekében:

10 km/h-nál nagyobb becsapódási sebességű baleset esetén a gyerekülés megsérülhet anélkül, hogy a sérülés közvetlenül észrevehető volna. Ebben az esetben ki kell cserélni az autós gyerekülést. Kérjük, szabályszerűen ártalmatlanítsa az ülést.

- Feltétlenül ellenőriztesse az autós gyerekülést, ha az megsérült (pl. a földre esett).
- Rendszeresen ellenőrizze a fontos részegységek épségét. Győződjön meg arról, hogy elsősorban a mechanikus alkatrészek tökéletesen működőképesek.
- Soha ne zsírozza vagy olajozza a gyerekülés alkatrészeit.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a jármű gyerekülésében.
- Gyermek kizárólag a járda felől szálljon be vagy ki járműbe, illetve járműből.
- Óvja a gyerekülést az intenzív, közvetlen napsugárzástól, amíg az nincs használatban. A közvetlen napsugárzás hatására a gyerekülés felforrósodhat. A gyermekek bőre érzékeny és ezáltal megsérülhet.
- Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védi gyermekét. Gyermek ne viseljen vastag ruhát az öv alatt.
- Hosszú utazások alatt rendszeresen tartson szünetet, hogy gyermeke mozoghasson és játszhasson.
- Használat a hátsó ülésen: Tolja annyira előre az első ülést, hogy a gyermek ne üthesse be lábát a háttámlába (a sérülésveszély elkerülése érdekében).
- Ha gyermeke megpróbálja kinyitni a piros ISOFIT biztosítógombot 06 vagy valamelyik övcsatot, álljon meg, amilyen hamar csak lehet. Ellenőrizze, hogy a gyerekülés megfelelően van-e rögzítve, és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke biztonságban van. Magyarázza el gyermekének a cselekvéséből eredő veszélyeket.

**⚠ VESZÉLY!** A gépjármű valamennyi utasának védelme érdekében:

Hirtelen fékezés, illetve baleset következtében a rögzítetlen tárgyak és személyek sérülést okozhatnak a jármű többi utasának. Ezért kérjük, mindenkor ügyeljen arra, hogy ...

- a jármű üléseinek háttámlái mindenkor rögzítve legyenek (pl. a lehajtható hátsó ülés be legyen kattintva),
- a járműben (pl. a kalaptartón) minden nehéz, illetve éles peremű tárgy rögzítve legyen,
- a járműben minden személy biztonsági öve be legyen kapcsolva,
- az autós gyerekülés mindig rögzítve legyen az autóban, még akkor is, ha nem szállít benne gyermeket.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** Védelmi intézkedések az autós gyerekülés használatakor:

- A gyerekülést soha ne használja rögzítetlenül, még próbaüléshez se.
- A károsodások elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az autós gyerekülés ne szoruljon kemény tárgyak közé (jármű ajtaja, üléssínek stb.).
- Tárolja biztonságos helyen a gyerekülést, ha nem használja. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre és ne tárolja azt közvetlenül hőforrások mellett, illetve ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

## 4. HASZNÁLAT A GÉPJÁRMŰBEN

Kérjük, vegye figyelembe a gyerekviszatarató rendszerek használatára vonatkozó utasításokat járművének üzemeltetési útmutatójában. Az ülés ISOFIX rögzítőszerrel ellátott járművekben (lásd típuslista) és hárompontos biztonsági övvel rendelkező járművekben használható.

Kérjük, nézzzen utána járművének üzemeltetési útmutatójában azoknak az ülésekre vonatkozó információknak, amelyek a 9–18 kg-os és 15–36 kg-os súlycsoportú autós gyerekülésekre érvényesek.


Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT autós gyerekülés beépítése két különböző módon engedélyezett:

Csoport	Beépítés módja	A gyermek becsatolása	Fejezet a használati utasításban
1 (9–18 kg)	járműbe szerelt biztonsági öv	ötponos biztonsági övvel	A
1 (9–18 kg)	biztonsági öv + Soft Latch	ötponos biztonsági övvel	A
2+3 (15–36 kg)	járműbe szerelt biztonsági öv	járműbe szerelt biztonsági öv	B
2+3 (15–36 kg)	biztonsági öv + Soft Latch	járműbe szerelt biztonsági öv	B

<sup>a)</sup> Ez azt jelenti, hogy a gyerekülés csak olyan járművekben használható, amelyek fel vannak sorolva a mellékelt járműtípuslistában. A típuslistát folyamatosan frissítjük. A lista legfrissebb változatát közvetlenül tőlünk vagy a www.britax.com címen szerezheti be.

Az autós gyerekülést a következőképpen használhatja:

menetirányban	igen
menetiránnyal szemben	nem <sup>1)</sup>
kétpontos biztonsági övvel	nem
hárompontos biztonsági övvel <sup>2)</sup>	igen
ISOFIX rögzítési pontokkal (az ülőfelület és a háttámla között)	igen
a vezető melletti ülésen	igen <sup>3)</sup>
az oldalsó hátsó üléseken	igen
a középső ülésen (hárompontos övvel)	igen <sup>4)</sup>

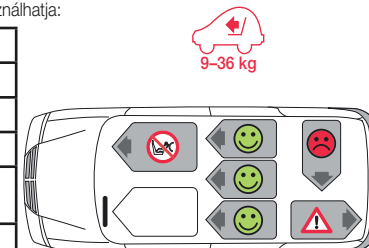

- 1) Az alkalmazás csak olyan hátrafelé néző ülésnél engedélyezett (pl. furgon, kisbusz), ahol felnőttek szállítása is engedélyezett. Az ülésnél nem működhet légszák.
- 2) Az övek az ECE R 16 (vagy hasonló szabvány) szerinti engedéllyel kell rendelkeznie, ez például az öv ellenőrző címkéjén található, körbe írt „E”, „e” betűkről ismerhető fel.
- 3) Első légszák esetében: Tolja teljesen hátra az ülést, olvassa el a jármű kézikönyvében lévő tudnivalókat.
- 4) Nem használható, ha csak kétpontos biztonsági öv áll rendelkezésre.

## 5. A BIZTONSÁGI ÖV CSERÉJE

- Az ötpontos biztonsági öv kiszerezése**
1. Lazítsa meg az öveket annyira, amennyire csak lehet (lásd: 9.1).
  2. Tolja föl teljesen az övmagasság-állítót 24 (lásd: 8.1).
  3. Akassza ki a vállöveket 13 az összekötőelemből 14.
  4. Akassza be az összekötőelemet 14 alul a háttámlánál 04 a tartójába 11.
  5. Tolja le a vállpánt 18 övhurokjait az övmagasság-állító 24 csúszkáján.
  6. Húzza ki a vállöveket 13 és a vállpántok 18 övhurokjait az övhasítékokból.
  7. Nyissa ki a tépőzárat az ágyékpárnán 21, majd vegye le azt.
  8. Akassza ki az ülés alsó felén található állítóövet 23 a fémlemezbe 27.
  9. Élére állítva tolja át ezt a fémlmezt 27 az ülés héj szerkezetében lévő övhasítékon 28, mellyel az övcsat 19 az üléskaagylóra van rögzítve.
  10. Nyissa ki az övcsatot 19.
  11. Tolja át az öveket a zárnyelvekkel 30 a huzat medenceövhasítékain.
  12. Helyezze az övcsatot 19 a huzat alá, a háttámlában 31 lévő tárolórekeszbe 04.
  13. Tolja az állítóövet 23 a huzat alá.
  14. Rögzítse a vállpántokat 18 és a vállöveket 13 az átvezetőknél 32 lévő gumigyűrűbe 15.
- Az ötpontos biztonsági öv beszerelése**
- ▶ Az öv beszereléséhez ellentétes sorrendben járjon el.
- ⚠ VESZÉLY!** A vállöveket erősen meghúzva ellenőrizze 13 az ötpontos öv biztonságos rögzítését.

**⚠ VESZÉLY!** Soha ne használja a gyerekülést „A” szerelési módban megfelelően felszerelt övcsat és vállpárna nélkül (a vállpárna egyenes szélének egymás felé kell mutatniuk). Győződjön meg róla, hogy az övcsat fémlemeze megfelelően van rögzítve.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** Győződjön meg róla, hogy az övek nincsenek elcsavarodva vagy felcserélődve, és megfelelően vannak behelyezve a huzat övhasítékaiiba.

## 6. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy kizárólag eredeti BRITAX RÖMER tartalék ülészuhatokat használjon, mivel az ülészuhat az autós gyerekülés szerves alkotórészét képezi, és fontos szerepet tölt be a rendszer kifogástalan működésének biztosításában. Tartalék ülészuhatok a szakkereskedőknél kaphatók.

- A huzat levehető és a címkén feltüntetett mosási utasításnak megfelelően mosható.
- A műanyag részek szappanos vízzel tisztíthatók. Ne használjon erős tisztítószereket (például oldószereket).

**⚠ VESZÉLY!** Az autós gyerekülés nem használható az ülészuhat nélkül.

**⚠ VIGYÁZAT!** A csatnyelveket soha ne távolítsa el 30 az övekről.

- A huzat lehúzása**
1. Állítsa a fejtámlát felső helyzetbe 16 (lásd: 9.1).
  2. Akassza ki a huzat szélét és a gumigyűrűket a fejtámla hátoldalán 16.
  3. Vegye le a fejtámla 16 huzatát.
  4. Akassza ki a gumigyűrűket a háttámlán található 04 tartócsavarokból.
  5. Lazítsa meg a vállöveket 13 (lásd: 9.2.).
  6. Nyissa ki a tépőzárat az ágyékpárnán 21, majd vegye le azt.
  7. Nyissa ki a nyomógombokat a háttámla 04 huzatának bal és jobb oldalán.
  8. Fűzze ki az övcsatot 19 és az öv végét 23 a huzatból.
  9. Akassza ki az ülés alsó oldalán a huzat gumigyűrűit a tartócsavaroknál és a takarófedeleknél 24.
  10. Óvatosan húzza át oldalt a háttámlán a huzat szélét 04 a SICT-en 08.
  11. Húzza át a huzatot a nyílással a fejtámlán 16.
- ▶ A huzat a címkén feltüntetett mosási utasításnak megfelelően mosható.
- A huzat felhúzása**
- ▶ A huzat felhúzásához ellentétes sorrendben járjon el.
- ⚠ FIGYELMEZTETÉS!** Győződjön meg róla, hogy az övek nincsenek megcsavarodva és megfelelően vannak behelyezve a huzat övhasítékaiiba.

## 7. AZ ÖVCSAT ÁPOLÁSA

Gyermeke biztonságának feltétele az övcsat megfelelő működése. Az övcsat nem megfelelő működését általában a lerakódott szennyeződések vagy idegen tárgyak okozzák.

Lehetséges hibák:

- A csat nyelvei a piros nyitógomb lenyomása után lassan lökődnek ki.
- A csat nyelvei nem kattannak be (azaz benyomáskor újra kilökődnek).
- A csat nyelvei hallható hang nélkül kattannak be.
- A csat nyelveit nehezen lehet benyomni (ellenállás érezhető).

▶ **Elhárítás:** Tisztítsa meg az övcsatot, hogy az újra kifogástalanul működjön:

- Az övcsat tisztítása**
1. Szerelje ki az övcsatot 19 (lásd: 5.1).
  2. Legalább egy órára áztassa meleg mosószeres vízbe az övcsatot 19.
  3. Alaposan öblítse ki az övcsatot 19, majd szárítsa meg.
  4. Tolja át a fémlmezt 27 élére állítva felülről lefelé a huzatban lévő 28 övhasítékon és az ülés héj szerkezetén.
  5. Fordítsa el a fémlmezt 27 90°-kal, és akassza be az állítóövet 23 a fémlmezbe 27 (lásd: 5.8).
- ⚠ VESZÉLY!** Az övcsatot erősen meghúzva ellenőrizze 19 az övcsat biztonságos rögzítését.
6. Tolja be az ágyékpárnát 21 az övhasítékba, majd rögzítse az övcsathoz a tépőzárral.

**ÁRTALMATLANÍTÁS:**  
Kérjük, tartsa be az országában hatályos hulladékkezelési előírásokat.

A csomagolás ártalmatlanítása	Papírkonténer
Ülészuhat	Háztartási hulladék, termikus hasznosítás
Műanyag alkatrészek	A jelölés szerint a megfelelő konténerbe
Fém alkatrészek	Fémgyűjtő konténer
Övek	Poliésztergyűjtő konténer
Csat és nyelv	Háztartási hulladék

**9 – 36 kg**  
**(~9 hó – 12 év)**

**britax**  
**römer**

## EVOLVA 1-2-3 SL SICT

HU

Használati útmutató





## II. OLDAL

### 8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Kérjük, először olvassa el a kívánt szerelési módról szóló fejezetet!  
**Csak az A2 és B2 szerelési mód esetén (ISOFIT)**



- Ha járműve gyárilag nincs felszerelve ISOFIX bevezető segédelemekkel, akkor szorítsa az ülés szállítási terjedelméhez tartozó\* két bevezető segédelemet (02) járművének két ISOFIX rögzítési pontjára (01) úgy, hogy a kivágás felfelé mutasson.  
**Tipp!** Az ISOFIX rögzítési pontok a jármű ülésének ülőfelülete és háttámlája között találhatók.


\* A bevezető segédelemek megkönnyítik az autós gyerekülés ISOFIX rögzítési pontok segítségével történő beszerelését, és megakadályozzák, hogy megsérüljön az autó ülészuzata. Amennyiben nem lenne szüksége ezekre, távolítsa el azokat a gyerekülésről, és tárolja biztonságos helyen. Lehajtható háttámlával rendelkező jármű esetén a háttámla lehajtása előtt el kell távolítani a segédelemeket. Az esetleges problémák általában a bevezető segédelemlen vagy a kampókon lerakódott szennyeződésekkel vagy idegen tárgyakból erednek. E problémák elhárításához távolítsa el a szennyeződést vagy idegen tárgyat.

**Csak „A” szerelési mód esetén (1. csoport / 9–18 kg)**

- 2.A** Győződjön meg róla, hogy az ötpontos öv megfelelően van beszerelve (lásd: 5.).
- 3.A** Állítsa be az autós gyerekülés (16) fejtámláját gyermeke testmagasságának megfelelően (lásd: 8.1).

**Csak B szerelési mód esetén (2. csoport + 3 / 15–36 kg)**

- 2.B** Szerelje ki az ötpontos övet (lásd: 5).
- 3.B** Állítsa be az autós gyerekülés (16) fejtámláját gyermeke testmagasságának megfelelően (lásd: 8.2).



**MINDEN szerelési mód esetén**


- Állítsa be az autós gyerekülés kívánt dőlésszögét  
**Egyenes üléshez:** Billentse a távtartó éket (12) a hátsó helyzetbe.  
**Hátradöntött üléshez:** Billentse a távtartó éket (12) az elülső helyzetbe.

- Tipp!** Ha beszereléskor azt tapasztalja, hogy a jármű öve túl rövid, célszerű lehet függőleges ülőhelyzetbe állítani a gyerekülést.

- Helyezze a gyerekülést a menetiránnyal megegyezően egy használatra engedélyezett autósülésre.

- Szerelje ki a járműülés fejtámláját, ha az zavarja a gyerekülés rögzítését (lásd a jármű üzemeltetési útmutatóját).

Biztosítsa a leszerelt fejtámlát a jármű egy megfelelő helyén, hogy menet közben ne mozdulhasson el.



- Tekerje ki a SICT-et (08) az óramutató járásával ellentétes irányba (a jármű ajtajához közelebb eső oldalon) annyira, hogy az 5 mm-re legyen a jármű ajtajától vagy maximálisan ki legyen tekerve.

#### 8.1 A fejtámla beállítása / beszerelés ötpontos övvel

A megfelelően beállított fejtámla (16) biztosítja a vállövek (13) optimális helyzetét, és optimális védelmet nyújt gyermekének.




A fejtámlát (16) úgy kell beállítani, hogy a vállövek (13) a gyermek vállmagasságában legyenek.

- FIGYELMEZTETÉS!** A vállöveknek (13) nem szabad a gyermek háta mögött, fülmagasságban vagy afölött futniuk.

**A vállöv magasságának beállítása:**

- Lazítsa meg a gyerekülés ötpontos övét, amennyire csak lehet (lásd: 9.1).



**Az autós gyerekülés hátoldala:**

- Billentse az övmagasság-állítót (24) felfelé, és ezzel egy időben tolja el, hogy beállítsa a vállövek (13) megfelelő magasságát. Engedje el az övmagasság-állítót (24) abban a helyzetben, ahol az gyermeke számára a legmegfelelőbb, így az rögzül.

#### 8.2 A fejtámla beállítása hárompontos övvel


A megfelelően beállított fejtámla (16) biztosítja az átlós öv (25) optimális helyzetét, és optimális védelmet nyújt gyermekének.



A fejtámlát (16) úgy kell beállítani, hogy gyermeke vállalai és a fejtámla (16) között még két ujjnyi széles hely legyen.

**A következő módon tudja a fejtámlát gyermeke magasságához beállítani:**

- Állítsa az övmagasság-állítót (24) a legmagasabb helyzetbe (lásd: 8.1).



- Szerelje ki az ötpontosövet (lásd: 5).
  - Ültesse gyermekét a gyerekülésbe.
  - Tartsa nyomva a fejtámla-beállító kart (03) a fejtámla (16) hátoldalán.
- Ezzel kireteszelte a fejtámlát.
- Most be tudja állítani a kireteszelt fejtámlát (16) a kívánt magasságba. Ha elengedi a fejtámla-beállító kart (03), a fejtámla (16) a helyére kattan.
  - Ellenőrizze a magasságot. Ha a fejtámla (16) a legalacsonyabb helyzetbe állítva még mindig túl magas, további igazításra van módja az övmagasság-beállító (24) segítségével a 8.1. fejezetet követve.

### 9. BEÉPÍTÉS

**⚠ VIGYÁZAT! Járműve védelme érdekében:**

- Néhány kényes anyagból gyártott ülészuzat (pl. velúr, bőr stb.) kopás jelei mutatkozhatnak a gyerekülés használata során. Az ülészuzatok optimális védelme érdekében a tartozékként megvásárolható BRITAX RÖMER gyerekülés alátét használatát javasoljuk.

#### A1

1. CSOPORT (9–18 kg)  
Beszerelés a jármű hárompontos biztonsági övével

Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT a jármű hárompontos övével fixen beszerelhető az autóra. A gyermekét ezután a gyerekülés ötpontos biztonsági övével csatolhatja be a gyerekülésbe.

- Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK” című fejezet alatt találhatók.
- Végezze el az **A2** fejezet **A jármű hárompontos öve** címszóval jelölt lépéseit.
- Hirtelen mozdulattal húzza előre az autós gyerekülést, hogy meggyőződjön annak biztonságos rögzítéséről.
- Csatolja be gyermekét a „9.1 Így csatolja be gyermekét az ötpontos övvel” című fejezet leírása szerint.
- Végezze el a lépéseket, amelyek a „9.3. Ellenőrző lista” című fejezetben találhatók.

#### A2

1. CSOPORT (9–18 kg)  
Beszerelés ISOFIT-tel és a jármű hárompontos övével

Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT a jármű hárompontos övével fixen beszerelhető az autóra. A gyermekét ezután a gyerekülés ötpontos biztonsági övével csatolhatja be a gyerekülésbe.

- Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK” című fejezet alatt találhatók.

**2. ISOFIT 1/3**

- Nyissa ki a jármű ajtajától távolabb eső takarófedelelet (09).
- Tartsa nyomva az ISOFIT beállító gombot (10) és húzza ki teljesen a jármű ajtajától távolabb eső ISOFIT rögzítőkart (07).

- Nyomja meg a piros ISOFIT biztosítógombot (06), hogy meggyőződhessen arról, hogy az ISOFIT rögzítőkampója (07) nyitott és használatra kész állapotban van.

- Tolja be az ISOFIT rögzítőkart (07) a bevezető segédelembe (02) annyira, hogy az ISOFIT rögzítőkampója (07) hallható hang kíséretében bepattanjon.

- ⚠ VESZÉLY!** Húzással ellenőrizze az ISOFIT rögzítőkart (07), hogy az megfelelően van-e reteszelve.

- Nyissa ki a jármű ajtajához közelebb eső takarófedelelet (09).

- Tartsa nyomva az ISOFIT beállító gombot (10) és húzza ki teljesen a jármű ajtajához közelebb eső ISOFIT rögzítőkart (07).

- Nyomja meg a piros ISOFIT biztosítógombot (06), hogy meggyőződhessen arról, hogy az ISOFIT rögzítőkampója (07) nyitott és használatra kész állapotban van.

- Tolja be az ISOFIT rögzítőkart (07) a bevezető segédelembe (02) annyira, hogy az ISOFIT rögzítőkampója (07) hallható hang kíséretében bepattanjon.

- ⚠ VESZÉLY!** Húzással ellenőrizze az ISOFIT rögzítőkart (07), hogy az megfelelően van-e reteszelve.













**3. A jármű hárompontos öve**

- Helyezze az átlós övet (25) a gyerekülés fejtámlája (16) és háttámlája (04) közé. Győződjön meg arról, hogy az öv nincs megcsavarodva.

- ⚠ VIGYÁZAT!** A következő lépéseknél ügyeljen rá, hogy az öv ne legyen megcsavarodva.

- Helyezze a medenceövet (26) a halványpiros övvezetőbe (20).

- Fogjon össze egy kb. 80 cm hosszú részt az átlós övből (25) és a medenceövből (26).



#### B1

2-3 CSOPORT(15–36 kg)  
Beszerelés a jármű hárompontos biztonsági övével

Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT nincs fixen beszerelve az autóra. Az ülést csak a jármű hárompontos biztonsági öve rögzíti a gyermekével együtt.

- Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK” című fejezet alatt találhatók. Ügyeljen arra, hogy a háttámla (04) teljesen felfeküdjön az autó ülésének háttámlájára.
- Végezze el a lépéseket, amelyek a „9.2 Így csatolja be a gyermeket a hárompontos övvel” című fejezetben találhatók.

- Fordítsa el kissé a gyerekülést az autóüléstől.

- Vezesse át a jármű övét **előlről** a háttámla (04) **első** övátvezetőjén (15).

- Vezesse át a jármű övét **hátról** a **második** övátvezetőn (15) ismét előre, és kattintsa be a csat nyelvével az autó övcsatjába (34) hallható hang kíséretében.

- Helyezze az átlós övet (25) és a medenceövet (26) az autó övcsatlakozója felőli oldalán az autó övcsatlakozójának (20) halványpiros övvezetőjébe (34).

- Egyik térdével térdeljen rá erősen a gyerekülésre. Ezzel egy időben húzza erősen felfelé az átlós övet (25) lent, az autó övcsatjánál.

- Alul tartsa meg az átlós övet, majd az övátvezető fölött húzza át (15) az átlós övet (25) előre. Szálljon le a gyerekülésről, és húzza még egyszer feszesebbre az átlós övet (25).

- ⚠ VIGYÁZAT!** Az autó övcsatja (34) nem lehet a halványpiros övvezetőben (20).

**4. ISOFIT 2/3**

- A **bal és jobb oldalon húzza szorosra egymás után** az ISOFIT-állítóöveket (29), és ezzel egy időben tolja a gyerekülést hátrafelé.




- Helyezze el az ISOFIT-állítóövet (29) a két oldalon ez erre a célra szolgáló nyílásokban, és mindkét oldalon zárja vissza a (24) takarófedelelet.

**5. ISOFIT 3/3 és a jármű hárompontos öve**

Hirtelen mozdulattal húzza előre az autós gyerekülést, hogy meggyőződjön arról, hogy biztonságosan van rögzítve, majd ellenőrizze újra az ISOFIT-rögzítőkarkokat (07) annak ellenőrzése érdekében, hogy mindkettő teljesen reteszlődik.

#### 9.1 Így csatolja be gyermekét az ötpontos övvel

Minél szorosabban simul az öv gyermeke testéhez, annál jobban védi gyermekét. Gyermeke ezért ne viseljen vastag ruházatot az öv alatt.



- Nyissa ki az övcsatot (19) (nyomja meg a piros gombot).
- Nyomja meg az állító gombot (22), majd a két vállövet (13) egyidejűleg húzza előre a (18) vállpárnák alatt.
- Ültesse gyermekét a gyerekülésbe.
- Ellenőrizze a fejtámla (16), helyes beállítását, és igazítson rajta, ha szükséges (lásd: 8.1).
- Ügyeljen arra, hogy a gyermek háta teljesen felfeküdjön a gyerekülés háttámlájára.
- Fogja össze a két csatnyelvet (30), és kapcsolja össze egymással, mielőtt az övcsatba (19) dugja – ekkor kattánót hangot kell hallania.
- Húzza meg a vállöveket (13) a medenceöv megfeszítéséhez és meggyőződhessen róla, hogy az öv ráfekszik a ruhára.

- ⚠ FIGYELMEZTETÉS!** A csípőövek (35) olyan közel kell lennie a gyermek combhajlatához, amennyire csak lehet.

- Addig húzza az állítóövet (23), amíg kattánót hangot nem hall.

- ⚠ VIGYÁZAT!** Húzza az állítóövet (23) egyenesen előre (nem ferdén felfelé vagy lefelé). Húzza ismét lefelé a vállpárnákat (18).

- Húzza meg még egyszer az állítóövet (23), amíg kattánót hangot nem hall. Ez annak a jele, hogy az öv elég szorosan meg van húzva.









#### B2

2-3 CSOPORT (15–36 kg)  
Beszerelés ISOFIT-tel és a jármű hárompontos övével

Az EVOLVA 1-2-3 SL SICT gyerekülést **ISOFIT** segítségével fixen be kell szerelni az autóra. A gyermekét ezután a jármű **hárompontos biztonsági övével** csatolhatja be a gyerekülésbe.

- Végezze el a lépéseket, amelyek a „8. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK” című fejezet alatt találhatók.
- Végezze el az **A2** fejezet **ISOFIT** címszóval jelölt lépéseit.
- Hirtelen mozdulattal húzza előre az autós gyerekülést, hogy meggyőződjön arról, hogy biztonságosan van rögzítve, majd ellenőrizze újra az ISOFIT-rögzítőkarkokat (07) annak ellenőrzése érdekében, hogy mindkettő teljesen reteszlődik.
- Kövesse a 9.2 és a 9.3 fejezet utasításait.

#### 9.2 Így csatolja be gyermekét a hárompontos övvel



- Ültesse gyermekét a gyerekülésbe.

- Húzza ki a biztonsági övet és vezesse el gyermeke előtt egészen az autó övcsatjáig (34).  
**⚠ VESZÉLY!** Ügyeljen arra, hogy a biztonsági öv ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkező esetben nem garantált a visszatartó rendszer védőhatása.

- A csat nyelvével kattintsa be az autó övcsatjába (34) egyetlen KATTINTÁSSAL.
- Helyezze az átlós övet (25) és a medenceövet (26) az autó övcsatlakozójának oldalán (34) található halványpiros övvezetőbe a (20) gyerekülésen.

- ⚠ VESZÉLY!** Az autó övcsatja (34) nem lehet el a halványpiros övvezetőben (20).

- Helyezze a medenceövet (26) az üléspárna túlsó oldalán ugyancsak a halványpiros övvezetőbe (20).

- ⚠ VESZÉLY!** A medenceövet (26) mindkét oldalon a lehető legmélyebben kell elvezetni gyermeke csípőjén.

- Vezesse be az átlós övet (25) a sötétpiros övtartóba (17) a fejtámlán (16), amíg teljesen és csavarodás nélkül az övtartóban (17) nem fekszik.

- Tipp!** Ha a háttámla (04) eltakarja az övtartót (17), akkor állítsa feljebb a fejtámlát (04). Az átlós öv (25) így már könnyen bevezethető. Ezután állítsa vissza a fejtámlát (16) a megfelelő magasságba.

- Győződjön meg arról, hogy az átlós öv (25) nem a gyermek nyakán fekszik fel, hanem a kulcscsontja fölött fut.  
**Tipp!** A fejtámlát (16) az autóban is be tudja állítani a megfelelő magasságba.

- ⚠ VESZÉLY!** Az átlós övnek (25) ferdén hátra kell futnia. Az öv helyzetét a jármű állítható övvezetőjével szabályozhatja.

- ⚠ VESZÉLY!** Az átlós övet (25) soha nem szabad előre az autó övvezetőjéhez vezetni. Ebben az esetben csak a hátsó ülésen használja az autós gyerekülést.

- Feszítse meg a biztonsági övet az átlós öv (25) meghúzásával.

#### 9.3 Ellenőrző lista

**⚠ Gyermeke biztonsága érdekében minden utazás előtt ellenőrizze, hogy ...**

- az autós gyerekülés biztonságosan van-e rögzítve;
- az övek feszesek-e és nincsenek-e megcsavarodva,
- a SICT-et (08) helyesen használja-e,
- a fejtámla (16) megfelelően van-e beállítva gyermeke testmagasságához.

**Csak az „A” szerelési mód esetén (1. csoport)**

- az átlós öv (25) a fejtámla (16) és a háttámla között (04) fut-e,
- az autós gyerekülés övei testközépen fekszenek-e fel anélkül, hogy a gyermeket szorítanák,
- a csat nyelvet (30) be vannak-e kattintva az övcsatba (19).
- a vállpántok (18) pont a testre simulnak.

**Csak a „B” szerelési mód esetén (2+3. csoport)**

- az átlós öv (25) a fejtámla (16) sötétpiros övtartóján (17) fut-e
- a medenceöv (26) az üléspárna mindkét oldalán a halványpiros övvezetőben (20) fut-e,
- az átlós öv (25) az autó övcsatjának (34) oldalán ugyancsak az autós gyerekülés halványpiros övvezetőjében (20) fut-e,
- az átlós öv (25) ferdén hátrafelé fut-e,
- az autó övcsatja (34) nincs-e az üléspárna halványpiros övvezetőjében (20).

**Csak az A2 és B2 szerelési mód esetén (ISOFIT)**

- az autós gyerekülés ISOFIT rögzítőkarkjai (07) mindkét oldalon bekattantak-e az ISOFIT rögzítési pontokba (01).