


# I PUSLAPIS

## 1. GAMINIO APŽVALGA

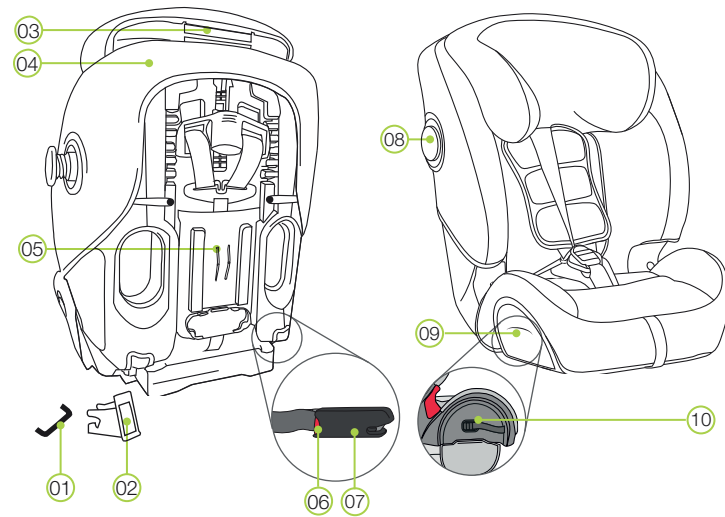

- 01 ISOFIX tvirtinimo taškai (automobilio)
- 02 ISOFIX kreipikliai
- 03 Galvos atramos reguliatorius
- 04 Atlošas
- 05 Naudojimo instrukcijos kišenė
- 06 ISOFIT fiksavimo mygtukas
- 07 ISOFIT fiksavimo gembės
- 08 SICT
- 09 Dangtelis
- 10 ISOFIT nustatymo mygtukas

Jei jums kyla klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.

### BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Germany  
Tel. +49 (0) 8221 3670-199/-299  
Faks. +49 (0) 8221 3670-210  
El. paštas service.de@britax.com  
www.britax.com

### BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Jungtinė Karalystė  
Tel. +44 (0) 1264 333343  
Faks. +44 (0) 1264 334146  
El. paštas: service.uk@britax.com  
www.britax.com

## 2. LEIDIMAS

<b>BRITAX RÖMER</b> <b>Automobilinė</b> <b>saugos kėdutė</b>	Patikra ir aprobcija atliktą remiantis ECE* R 44/04 * ECE – Europos standartas, taikomas saugos įrangai	
	Grupė	Kūno masė
<b>EVOLVA 1-2-3 SL</b>	I	9–18 kg
<b>SICT</b>	II + III	15–36 kg

Vaiko saugos kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų saugos įrangos standartus (ECE R 44/04). Patikros ženklas E (apskritime) ir garantijos numeris yra oranžiniame garantiniame lipduke (lipdukas ant vaiko saugos kėdutės).

**PAVOJUS!** Garantija nebegalios, jei vaiko saugos kėdutę koku nors būdu modifikuosite. Modifikuoti leidžiama tik gamintojui.

**ĮSPĖJIMAS!** EVOLVA 1-2-3 SL SICT leidžiama naudoti tik norint apsaugoti vaiką transporto priemonėje. Jos negalima naudoti namuose kaip paprastos kėdutės ar žaislo.

**PAVOJUS!** Niekada nesekite savo vaiko saugos kėdutėje tik 2 taškų saugos diržų sistema. Jei vaikas saugos kėdutėje prisegtas tik 2 taškų saugos diržų sistema, per nelaimingą atsitikimą jis gali būti sunkiai sužeistas arba net žūti.



## 3. SAUGUMO NURODYMAI

**Δ Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir saugokite instrukciją tam skirtoje vaiko saugos kėdutės kišenėje (05), kad bet kada galėtumėte vėl perskaityti! Jei perduodate vaiko saugos kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir instrukciją!**

### Δ PAVOJUS! Vaiko sauga

vykus eismo įvykiui, jei greitis susidūrimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė galėjo būti pažeista, tačiau pažeidimo požymių gali aiškiai nesimatyti. Tokiu atveju vaiko saugos kėdutę reikėtų pakeisti. Prašom išmesti seną kėdutę laikantis atitinkamų reikalavimų.

- Jei vaiko saugos kėdutė buvo pažeista (pvz., nukrito), ją kruopščiai patikrinkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į mechaninius komponentus. Jie turi veikti nepriekaištingai.
- Niekada netepkite tepalais ar alvyva vaiko sėdynės dalių.
- Vaiko, sėdinčio saugos kėdutėje, niekada nepalikite be priežiūros automobilyje.
- Į transporto priemonę vaiką įlaipinkite ir iš jos išlaipinkite tik iš šaligatvio pusės.
- Saugokite vaiko saugos kėdutę nuo tiesioginių saulės spindulių, kai jos nenaudojate. Veikiama tiesioginių saulės spindulių vaiko saugos kėdutė gali labai stipriai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.
- Kuo labiau diržas priglundęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Diržu segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.
- Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir leiskite vaikui pajudėti ir pažaisti.
- Naudojimas ant galinės sėdynės: priekinę sėdynę pastumkite tiek į priekį, kad jūsų vaikas kojomis nesiektų priekinės sėdynės atlošo (kad nesusižalotų).
- Jei vaikas bandys paspausti raudoną ISOFIT saugos mygtuką (06) arba atsegti diržų sagtį, kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar saugos kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitinkite, ar vaikas tinkamai prisegtas. Paaiškinkite vaikui dėl jo elgesio kylančius pavojus.

### Δ PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga

Stagiai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržu neprisisegę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitinkite, ar:

- automobilio sėdynių atlošai užfiksuoti (pvz., atlenkiamoji užpakalinė sėdynė turi būti užfiksuota),
  - transporto priemonėje (pvz., ant lentynos prie užpakalinio stiklo) pritvirtinti visi sunkūs arba aštrabriauniai daiktai,
  - visi transporto priemonėje esantys asmenys prisisegę saugos diržus,
  - automobilyje esanti vaiko saugos kėdutė pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.
- Δ ĮSPĖJIMAS! Saugos vaiko kėdutės naudojimas**
- Niekada nenaudokite nepritvirtintos vaiko saugos kėdutės, net ją bandydami.
  - Siekdami išvengti sužalojimo, įsitinkite, ar vaiko saugos kėdutė nėra įstrigusi tarp kietų daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
  - Nenaudojamą vaiko saugos kėdutę laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sunkių daiktų, nelaikykite jos arti šilumos šaltinio ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

## 4. NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

Jei vaiko saugos kėdutę ketinate montuoti prieš važiavimo kryptį, laikykitės transporto priemonės žinyne pateiktų instrukcijų. Vaiko saugos kėdutė transporto priemonėje gali būti tvirtinama ISOFIX tvirtinimo sistema (žr. modelių sąrašą) arba 3 taškų saugos diržų sistema.

Informaciją apie vaikų saugos kėdutes, kurias leidžiama naudoti automobiliuose nuo 9 iki 18 kg ir nuo 15 iki 36 kg svorio grupėje, rasite savo transporto priemonės žinyne.

EVOLVA 1-2-3 SL SICT leidžiama montuoti dviem skirtingais būdais:


Grupė	Montavimo metodas	Vaiko prisegimas	Naudojimo instrukcijos skyrius
1 (9–18 kg)	Automobilio saugos diržas	5 taškų saugos diržų sistema	A
1 (9–18 kg)	Automobilio saugos diržas + minkštas sagtis	5 taškų saugos diržų sistema	A
2+3 (15–36 kg)	Automobilio saugos diržas	Automobilio saugos diržas	B
2+3 (15–36 kg)	Automobilio saugos diržas + minkštas sagtis	Automobilio saugos diržas	B

<sup>a</sup> Tai reiškia, kad vaiko saugos kėdutę leidžiama naudoti tik transporto priemonių modelių sąraše nurodytose transporto priemonėse. Šis transporto priemonių modelių sąrašas nuolat atnaujinamas. Naujausią versiją gausite iš mūsų arba rasite internete adresu www.britax.com.



Vaiko saugos kėdutę galite montuoti, kaip nurodyta toliau.

Važiavimo kryptimi	Taip
Prieš važiavimo kryptį	Ne <sup>1</sup>
2 taškų saugos diržų sistema	Ne
3 taškų saugos diržų sistema <sup>2</sup>	Taip
Ant ISOFIX inkarnių tvirtinimo taškų (tarp sėdimosios dalies ir atlošo)	Taip
Ant priekinės keleivio sėdynės	Taip <sup>3</sup>
Ant galinių sėdynių išorinės dalies	Taip
Ant vidurinės užpakalinės sėdynės (su 3 taškų saugos diržų sistema)	Taip <sup>4</sup>

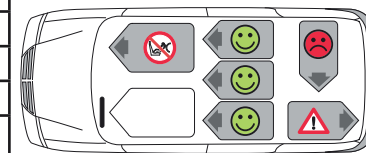

- 1) Naudoti leidžiama tik ant transporto priemonės užpakalinės sėdynės, pasuktos prieš važiavimo kryptį (pvz., autofurgono, mikroautobuso), kuri pritaikyta ir suaugusiems vėžti. Kėdutė negali būti tvirtinama saugos oro pagalvės veikimo zonoje.
- 2) Diržas turi būti apbruotus pagal ECE R 16 (arba analogišką standartą), kuris, pvz., atpažįstamas iš apibrėžtų simbolių „E“, „e“, pavaizduotų diržo patikros etiketėje.
- 3) Jei yra priekinė saugos oro pagalvė: atitraukite keleivio sėdynę į galą, vadovaukitės transporto priemonės žinyne esančiomis instrukcijomis.
- 4) Naudoti negalima, jei yra tik 2 taškų saugos diržų sistema.

## 5. DIRŽO KEITIMAS



### 5 taškų diržo išmontavimas

1. Kiek įmanoma labiau atpalaiduokite diržus (žr. 9.1).
2. Diržų aukščio reguliatorių (24) pastumkite į patį viršų (žr. 8.1).
3. Nukabinkite pečių diržus (13) nuo jungiamosios dalies (14).
4. Užfiksuokite jungiamąją dalį (14), atlošo apačioje (04), laikiklyje (11).
5. Nustumkite žemyn pečių minkštinančiųjų pagalvėlių (18) diržų kilpas nuo diržų aukščio reguliatoriaus titelio (24).
6. Ištraukite pečių diržus (13) ir pečių minkštinančiųjų pagalvėlių (18) diržų kilpas iš plyšių diržams.
7. Atidarykite ir nuimkite tarpkojo minkštinančiosios pagalvėlės (21) kibųjį fiksatorių.
8. Iškabinkite sėdynės apatinėje pusėje reguliavimo diržą (23) iš metalinės plokštelės (27).
9. Stumkite metalinę plokštelę (27), kuria diržų spynelė (19) pritvirtinta prie sėdynės įdėklo, briauna žemyn pro plyšį diržui (23).
10. Atidarykite diržų spynelę (19).
11. Kiškite diržus liežuveliais (30) pro užvalkalą horizontaliojo diržo plyšius.
12. Įdėkite diržo spynelę (19) į skyrelį (31) po užvalkalu atloše (04).
13. Pakiškite reguliavimo diržą (23) po užvalkalu.
14. Pritvirtinkite pečių minkštinančiąsias pagalvėles (18) ir pečių diržus (13) guminese kilpose (32), esančiose diržo kreiptuvuose (15).

### 5 taškų saugos diržų sistemos sumontavimas

- ▶ Norėdami sumontuoti diržus, pakartokite visus veiksmus atvirkštine tvarka.
- Δ PAVOJUS!** Tvirtai traukdami pečių diržus patikrinkite, (13) ar 5 taškų diržas gerai pritvirtintas.

**Δ PAVOJUS!** Niekada nenaudokite vaiko saugos kėdutės montavimo būdu A, jei diržo spynelė ir pečių minkštinančiosios pagalvėlės nėra tinkamai pritvirtintos (tiesūs pečių minkštinančiųjų pagalvėlių kraštai turi būti nukreipti vieni į kitus). Įsitinkite, kad diržo spynelės metalinė plokštelė tinkamai pritvirtinta.

**Δ ĮSPĖJIMAS!** Įsitinkite, ar diržai nėra susukti ar sukeisti ir tinkamai įstatyti į užvalkalą plyšius, skirtus diržams.

## 6. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prašom naudoti tik originalius BRITAX RÖMER kėdutės atsarginius užvalkalus, nes užvalkalai yra neatsiejama vaiko saugos kėdutės dalis, užtikrinanti nepriekaištingą visos sistemos veikimą. Atsarginių užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.

- Užvalkalą galima nuimti ir išskalbti pagal duomenis skalbimo etiketėje.
- Plastikines dalis galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių valiklių (tokių kaip tirpiklis).

**Δ PAVOJUS!** Draudžiama naudoti vaiko saugos kėdutę be užvalkalo.  
**Δ ATSARGIAI!** Niekada nenuimkite spynelės liežuvelių (30) nuo diržų.

### Užvalkalo nuvilkimas

1. Reguliuokite galvos atramą aukštyn (16) (žr. 9.1).
  2. Nukabinkite užvalkalo kraštą ir gumines kilpas galinėje galvos atramos pusėje (16).
  3. Nuvilkite galvos atramos (16) užvalkalą.
  4. Nukabinkite gumines kilpas atloše (04), ant laikymo varžtų.
  5. Atpalaiduokite pečių diržus (13) (žr. 9.2).
  6. Atidarykite ir nuimkite tarpkojo minkštinančiosios pagalvėlės (21) kibųjį fiksatorių.
  7. Paspauskite spausčius, esančius kairėje ir dešinėje atlošo užvalkalo (04) pusėse.
  8. Ištraukite diržų spynelę (19) ir reguliavimo diržą (23) iš užvalkalo.
  9. Apatinėje sėdynės dalyje nuimkite užvalkalo guminę kilpą ties laikymo varžtais ir dangteliais (24).
  10. Traukite apvalkalo kraštą ant atlošo (04) šone virš SICT (08).
  11. Užvilkite užvalkalą kišdami galvos atramą (16) pro skylę.  
▶ Užvalkalą galima išskalbti pagal duomenis skalbimo etiketėje.
- Užvalkalo užvilkimas**
- ▶ Norėdami užvilkti užvalkalą, pakartokite visus veiksmus logiška seka atvirkštine tvarka.
  - Δ ĮSPĖJIMAS!** Įsitinkite, ar diržai nėra susukti ir tinkamai įstatyti į užvalkalo plyšius, skirtus diržams.



## 7. DIRŽO SPYNELĖS PRIEŽIŪRA

Kad būtų užtikrintas jūsų vaiko saugumas, diržo spynelė turi tinkamai veikti. Diržo spynelės veikimas įprastai sutrinka dėl susikaupusių nešvarumų ar svetimkūnių.

Galimos klaidos:

- Paspaudus raudoną atleidimo mygtuką spynelės liežuveliai išstumiami lėtai.
- Spynelės liežuveliai neužsifiksuoja (t. y. jie vėl išstumiami, kai bandote juos įkišti).
- Spynelės liežuveliai užsifiksuoja be girdimo spragtelėjimo.
- Sunkiai pavyksta įspausti spynelės liežuvelius (jaučiate pasipriešinimą).

▶ **Ką daryti:** Išvalykite diržų spynelę, kad ši vėl veiktų:



### Diržo spynelės valymas

1. Išimkite diržo spynelę (19) (žr. 5.1).
  2. Pamerkite diržo spynelę (19) bent valandai į šiltą vandenį su indų plovimo skysčiu.
  3. Gerai nuplaukite diržo spynelę (19) ir išdžiovinkite.
  4. Stumkite metalinę plokštelę (27) briauna žemyn iš viršaus į apačią pro plyšį diržui (28), esantį užvalkale, ir pro sėdynės įdėklą.
  5. Sukite metalinę plokštelę (27) 90° ir įkabinkite reguliavimo diržą (23) į metalinę plokštelę (27) (5.8).
- Δ PAVOJUS!** Tvirtai traukdami pečių diržus patikrinkite, (19) ar diržo spynelė gerai pritvirtinta.
6. Įkiškite tarpkojo minkštinančiąją pagalvėlę (21) į plyšį diržui ir pritvirtinkite prie diržo spynelės naudodami lipduką.

## ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Atsivėlkite į savo šalyje galiojančias atliekų šalinimo nuostatas.

Pakuotės išmetimas	Konteineris kartonui
Kėdutės užvalkalas	Buitinės atliekos, terminis utilizavimas
Plastikinės dalys	Specialiai pažymėti konteineriai
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržų juostos	Konteineris poliesteriui
Sagtys ir užraktai	Buitinės atliekos

9–36 kg


\* (~9 mėn.–12 m.)

britax  
römer

## EVOLVA 1-2-3 SL SICT

LT

Naudojimo instrukcija

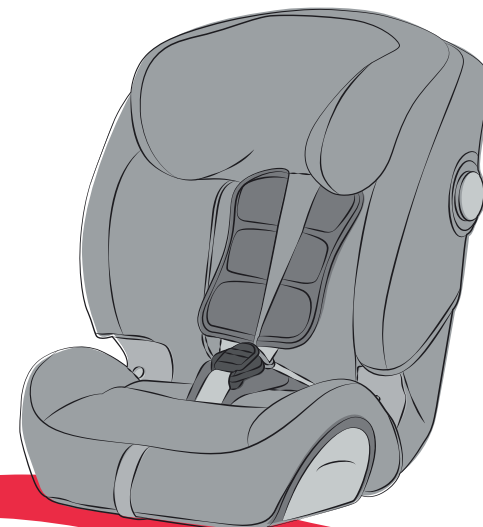

www.britax.com

2000025605 18/10



# II PUSLAPIS

## 8. PASIRUOŠIMO DARBAI

Pirmiausia perskaitykite skirsnį apie norimą montavimo tipą  
**Tik naudojant montavimo tipą A2 ir B2 (ISOFIT)**



1. Jei Jūsų automobilyje kaip standartinė įranga nesumontuoti ISOFIX kreipikliai, pritvirtinkite du kreipiklius (02), esančius saugos kėdutės rinkinyje\*, ilgąja dalimi į viršų prie dviejų automobilyje esančių ISOFIX inkarinių tvirtinimo taškų (01).

**ⓘ Patarimas!** ISOFIX inkariniai tvirtinimo taškai yra tarp automobilio sėdynės ir nugaros atlošo.

\* Kreipikliai palengvina vaiko saugos kėdutės tvirtinimą prie ISOFIX inkarinių tvirtinimo taškų ir saugo sėdynių apmušalus. Jei jų nereikia, nuimkite juos nuo vaiko saugos kėdutės ir laikykite saugioje vietoje. Jei transporto priemonėje yra atlenkiamas atlošas, pagalbinius įvedimo įtaisus prieš atlenkiant atlošą būtina nuimti. Dažniausiai kylančių problemų priežastis – ant kreipiklių ar kablukų susikaupę nešvarumai ar ten patekę svetimkūniai. Problemas išspręsite išvalę nešvarumus ar pašalinę svetimkūnius.

**Tik naudojant montavimo tipą A (grupė 1 / 9–18 kg)**

**2.A** Užtikrinkite, kad 5 taškų diržas tinkamai sumontuotas (žr. 5.).

**3.A** Nustatykite vaiko saugos kėdutės galvos atramą (16) pagal savo vaiko ūgį (žr. 8.1).

**Tik naudojant montavimo tipą B (grupė 2 + 3 / 15–36 kg)**

**2.B** Nuimkite 5 taškų diržą (žr. 5.).

**3.B** Nustatykite vaiko saugos kėdutės galvos atramą (16) pagal savo vaiko ūgį (žr. 8.2).

**Naudojant VISUS montavimo tipus**

**4.** Nustatykite norimą vaiko saugos kėdutės polinkio kampą  
**Kad būtų vertikali padėtis:**

nustatykite atstumo pleištą (12) į galinę padėtį

**Kad sėdynė būtų palenkta atgal:**


nustatykite atstumo pleištą (12) į priekinę padėtį

**ⓘ Patarimas!** Jei montuojant automobilio diržas per trumpas, galima naudoti vaiko saugos kėdutę vertikaliai.

**5.** Vaiko saugos kėdutę ant leidžiamos naudoti automobilio sėdynės padėkite važiavimo kryptimi.

**6.** Jei automobilio sėdynės galvos atrama trukdo pritvirtinti vaiko saugos kėdutę, išmontuokite ją (žr. transporto priemonės naudojimo instrukciją).


Pritvirtinkite išmontuotą galvos atramą transporto priemonėje tam skirtoje vietoje, kad ji nebūtų svaidoma.



**7.** Sukite SICT (08) prieš laikrodžio rodyklę (transporto priemonės durų pusėje), kol liks 5 mm iki transporto priemonės durų arba apsauga bus maksimaliai išsukta.

### 8.1 Galvos atramos nustatymas / sumontavimas su 5 taškų diržų sistema

Tinkamai sureguliuota galvos atrama (16) užtikrina tinkamą pečių diržų (13) padėtį ir maksimalią vaiko apsaugą.



Galvos atrama (16) turi būti nustatyta taip, kad pečių diržai (13) būtų vaiko pečių aukštyje.

**⚠ ĮSPĖJIMAS!** Pėčių diržai (13) neturi būti už vaiko nugaros, ausų aukštyje arba virš jų.

**Kad pritaikytumėte pečių diržų aukštį:**

**1.** Atlaisvinkite vaiko saugos kėdutės 5 taškų diržų sistemą (žr. 9.1).

**Vaiko saugos kėdutės galinė pusė:**

**2.** Paverskite diržų aukščio reguliatorių (24) aukštyn ir tuo pačiu metu stumkite jį, kad nustatytumėte tinkamą pečių diržų aukštį (13). Užfiksuo­kite diržų aukščio reguliatorių (24) paleisdami padėtyje, kuri labiausiai tinka jūsų vaikui.

### 8.2 Galvos atramos nustatymas su 3 taškų saugos diržų sistema


Tinkamai sureguliuota galvos atrama (16) užtikrina tinkamą įstrižinio diržo (25) padėtį ir maksimalią vaiko apsaugą.



Galvos atrama (16) turi būti nustatyta taip, kad tarp vaiko pečių ir galvos atramos (16) dar būtų dviejų pirštų pločio tarpas.

**Galvos atramos aukščio pagal vaiko ūgį reguliavimas**

**1.** Nustatykite diržų aukščio reguliatorių (24) viršutinėje padėtyje (žr. 8.1).



2. Išmontuokite 5 taškų saugos diržų sistemą (žr. 5.).
  3. Pasodinkite vaiką į sėdynę.
  4. Spauskite galvos atramos reguliatorių (03) galinėje galvos atramos pusėje (16).
- **Galvos atrama atsirakina.**
5. Dabar galite atblokuotą galvos atramą (16) nustatyti pageidaujamoje padėtyje. Kai tik paleisite galvos atramos reguliatorių (03), galvos atrama (16) užsifiksuos.
  6. Patikrinkite aukštį. Jei galvos atrama (16) žemiausioje padėtyje yra per aukšta, galite papildomai reguliuoti naudodami diržų aukščio reguliatorių (24), kaip aprašyta 8.1 skirsnyje.

## 9. MONTAVIMAS

**⚠ ATSARGIAI!** Jūsų transporto priemonės apsauga

- Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko saugos kėdutes gali atsirasti dėvėjimosi žymių. Visapusiškai Jūsų sėdynių apmušalų apsaugai rekomenduojame naudoti BRI-TAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, ją galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priedą.

### A1 GRUPĖ 1 (9–18 kg)

Montavimas su automobilio 3 taškų diržų sistema

EVOLVA 1-2-3 SL SICT automobilyje sumontuojamas naudojant transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistemą. Paskui vaikas saugos kėdutėje prisegamas 5 taškų saugos diržų sistema.


1. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „8. PASIRUOŠIMO DARBAI“.
2. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje **A2 automobilio 3 taškų saugos diržų sistema**.
3. Staigiu judesiu traukite vaiko saugos kėdutę pirmyn, kad užtikrintumėte, jog ji gerai pritvirtinta.
4. Prisekite vaiką, kaip aprašyta skyriuje „9.1 Vaiko prisegimas 5 taškų saugos diržų sistema“.
5. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „9.3 Kontrolinis sąrašas“.

### A2 GRUPĖ 1 (9–18 kg)

Montavimas su ISOFIT ir automobilio 3 taškų saugos diržų sistema

EVOLVA 1-2-3 SL SICT automobilyje sumontuojamas naudojant ISOFIT ir transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistemą. Paskui vaikas saugos kėdutėje prisegamas 5 taškų saugos diržų sistema.

1. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „8. PASIRUOŠIMO DARBAI“.
2. **ISOFIT 1/3**
  - 2.1 Atidarykite toliau nuo automobilio durų esantį dangtelį (09).
  - 2.2 Laikykite paspaudę ISOFIT reguliavimo mygtuką (10) ir toliau nuo automobilio durų esančią ISOFIT fiksavimo gembę (07) ištraukite **iki galo**.
  - 2.3 Paspauskite raudoną ISOFIT saugos mygtuką (06), kad įsitikintumėte, jog ISOFIT fiksavimo gembės (07) kablukas yra atkabintas ir paruoštas naudoti.
  - 2.4 Stumkite ISOFIT fiksavimo gembę (07) į pagalbinių įkišimo įtaisų (02), kol ISOFIT fiksavimo gembė (07) užsifiksuos spragtelėdama.
3. **PAVOJUS!** Patraukdami už ISOFIT fiksavimo gembės (07) patikrinkite, ar ji tinkamai užsifiksavo.
- 2.5 Atidarykite arčiau automobilio durų esantį dangtelį (09).
- 2.6 Laikykite paspaudę ISOFIT reguliavimo mygtuką (10) ir arčiau automobilio durų esančią ISOFIT fiksavimo gembę (07) ištraukite iki galo.
- 2.7 Paspauskite raudoną ISOFIT saugos mygtuką (06), kad įsitikintumėte, jog ISOFIT fiksavimo gembės (07) kablukas yra atkabintas ir paruoštas naudoti.
- 2.8 Stumkite ISOFIT fiksavimo gembę (07) į pagalbinių įkišimo įtaisų (02), kol ISOFIT fiksavimo gembė (07) užsifiksuos spragtelėdama.
3. **PAVOJUS!** Patraukdami už ISOFIT fiksavimo gembės (07) patikrinkite, ar ji tinkamai užsifiksavo.





**3. Automobilio trijų taškų saugos diržų sistema**

**3.1** Dėkite įstrižinį diržą (25) tarp vaiko saugos kėdutės galvos atramos (16) ir atlošo (04). Įsitinkite, kad diržas nesusuktas.

**⚠ ATSARGIAI!** Atlikdami toliau nurodytus veiksmus žiūrėkite, kad diržai nebūtų susukti.

**3.2** Įkiškite horizontalų diržą (26) į šviesiai raudonus diržo kreipiklius (20).

**3.3** Suimkite maždaug 80 cm įstrižinio (25) ir horizontaliojo diržo (26) kartu.



**3.4** Vaiko sėdynę šiek tiek nusukite nuo automobilio sėdynės.

**3.5** Automobilinį diržą iš priekio prakiškite **pro** pirmąją angą diržui, esančią (15) atloše (04).

**3.6** Vėl kiškite automobilio saugos diržą **iš galo** per antrą diržo kreipiamąją (15) į priekį ir užfiksuo­kite spynelės liežuvelį automobilio saugos diržo sagtyje (34), turi pasigirsti spragtelėjimas.

**3.7** Prakiškite įstrižinį diržą (25) ir horizontalų diržą (26), esančius automobilio saugos diržo sagties šone į šviesiai raudonos spalvos sėdimosios dalies kreipiklį (20) automobilio saugos diržo sagtyje (34).

**3.8** Kelis paspauskite vaiko saugos kėdutę. Tuo pačiu metu stipriai traukite įstrižinį diržą (25) apačioje prie automobilio saugos diržo sagties aukštyn.

**3.9** Tvirtai laikykite įstrižinį diržą apačioje ir traukite virš diržo angos (15) įstrižinį diržą (25) pirmyn. Pašalinkite savo svorį nuo vaiko saugos kėdutės ir norėdami įtempti patempkite už įstrižinio diržo (25).

**⚠ ATSARGIAI!** Automobilio diržo sagtis (34) neturi gulėti šviesiai raudoname diržo kreipiklyje (20).

### 4. ISOFIT 2/3

**4.1** Priveržkite vieną po kito **kairėje ir dešinėje** esančius ISOFIT reguliavimo diržus (29) ir tuo pačiu metu stumkite vaiko saugos kėdutę atgal.


**4.2** Kiškite ISOFIT reguliavimo diržus (29) į tam skirtas angas abiejose pusėse ir vėl uždarykite dangtelius (24) abiejose pusėse.

### 5. ISOFIT 3/3 ir automobilio 3 taškų saugos diržų sistema




Patraukite staiga vaiko saugos kėdutę į priekį, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai pritvirtinta, ir iš naujo patikrinkite ISOFIT fiksavimo gembes (07), kad įsitikintumėte, jog jos abi iki galo užsifiksavo.

### 9.1 Vaiko prisegimas 5 taškų saugos diržų sistema

Kuo labiau diržas priglundęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežasties diržu segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.



1. Atsekite diržo sagtį (19) (paspauskite raudoną mygtuką).
2. Nuspauskite reguliavimo mygtuką (22) ir tuo pat metu traukite abu pečių diržus (13) po pečių paminkštinių (18) į priekį.
3. Pasodinkite vaiką į saugos kėdutę.
4. Patikrinkite tinkamą galvos atramos nustatymą (16) ir prireikus paguliuokite [žr. 8.1].
5. Atkreipkite dėmesį į tai, kad vaiko nugarą gerai priglustų prie vaiko saugos kėdutės atlošo.
6. Sudėkite abu spynelės liežuvelius (30) ir sujunkite juos, prieš įkišdami juos į diržo spynelę (19) – turi pasigirsti spragtelėjimas.
7. Traukite pečių diržus (13), kad įtemptumėte horizontalų diržą ir užtikrintumėte, kad diržas priglundęs.
8. Traukite reguliavimo diržą (23) kol išgirsite spragtelėjimą.
9. Dar kartą patraukite reguliavimo diržą (23), kol išgirsite spragtelėjimą, nurodantį, kad diržas įtemptas pakankamai tvirtai.



### B1 GRUPĖ 2–3 (15–36 kg)

Montavimas su automobilio 3 taškų diržų sistema

EVOLVA 1-2-3 SL SICT automobilyje stacionariai nesumontuojamas. Saugos kėdutė tvirtinama kartu su vaiku, naudojantis transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema.

1. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „8. PASIRUOŠIMO DARBAI“. Atkreipkite dėmesį į tai, kad atlošas (04) priglustų prie vaiko saugos kėdutės atlošo.
2. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „9.2 Vaiko prisegimas 3 taškų saugos diržų sistema“.

## B2

GRUPĖ 2–3 (15–36 kg)  
Montavimas su ISOFIT  
ir automobilio 3 taškų saugos diržų sistema



EVOLVA 1-2-3 SL SICT tvirtinama automobilyje su ISOFIT. Paskui vaikas saugos kėdutėje prisegamas transporto priemonės 3 taškų saugos diržų sistema.

1. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „8. PASIRUOŠIMO DARBAI“.
2. Atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje **A2 ISOFIT**.
3. Patraukite staiga vaiko saugos kėdutę į priekį, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai pritvirtinta, ir iš naujo patikrinkite ISOFIT fiksavimo gembes (07), kad įsitikintumėte, jog jos abi iki galo užsifiksavo.
4. Vykdykite skyriuose 9.2 ir 9.3 nurodytus veiksmus.

### 9.2 Vaiko prisegimas 3 taškų diržu



1. Pasodinkite vaiką į sėdynę.
2. Ištraukite automobilio saugos diržą ir traukite jį priešais vaiką iki automobilio saugos diržo sagties (34).  
**⚠ PAVOJUS!** Atkreipkite dėmesį, kad transporto priemonės diržas nesusisuktų, nes nebus užtikrinta visapusiška tvirtinimo sistemos apsauga.
3. Užfiksuo­kite užrakto liežuvelį automobilio diržo sagtyje (34), kad pasigirstų spragtelėjimas.
4. Prakiškite įstrižinį diržą (25) ir horizontalų diržą (26), esančius automobilio saugos diržo sagties (34) pusėje, į šviesiai raudonos spalvos vaikiškos saugos kėdutės (20) kreipiklį.  
**⚠ PAVOJUS!** Automobilio diržo sagtis (34) neturi gulėti tarp diržo kreipiklio (20) ir porankio.
5. Horizontalų diržą (26) kitoje sėdimosios dalies pusėje taip pat įkiškite į šviesiai raudonos spalvos diržo kreipiklius (20).  
**⚠ PAVOJUS!** Horizontalusis diržas (26) abiejose pusėse turi būti kuo arčiau vaiko klubų lankio.
6. Kiškite įstrižinį diržą (25) į tamsiai raudonos spalvos diržo laikiklį (17) galvos atramoje (16), kol jis visas nepersisukęs bus įkištas į diržo laikiklį (17).  
**ⓘ Patarimas!** Jeigu atlošas (04) dengia diržo laikiklį (17), galvos atramą (04) galite pakelti aukščiau. Dabar įstrižinį diržą (25) lengvai prakiškite. Po to gražinkite galvos atramą (16) atgal į tinkamą padėtį.



7. Įsitinkite, ar įstrižinis diržas (25) juosia vaiko raktikau­lį, o ne kaklą.  
**ⓘ Patarimas!** Galvos atramos (16) aukštį galite reguliuoti ir automobilyje.  
**⚠ PAVOJUS!** Įstrižinis diržas (25) turi būti nukreiptas atgal įstrižiai. Diržo kryptį galite reguliuoti automobilyje esančiu nustatomu diržo kreipikliu.  
**⚠ PAVOJUS!** Įstrižinis diržas (25) niekada negali būti nukreiptas į priekį automobilio diržo kreipiklio link. Tokiu atveju vaiko saugos kėdutę montuokite tik ant galinės sėdynės.
8. Įtempkite automobilio diržą, traukdami įstrižinį diržą (25).

### 9.3 Kontrolinis sąrašas

**⚠ Kiekvieną kartą prieš važiuodami automobiliu užtikrindami vaiko saugumą patikrinkite, ar...**

- vaiko saugos kėdutė pritvirtinta tinkamai;
- diržai yra įtempti ir nesusukti,
- SICT (08) tinkamai naudojami,
- galvos atrama (16) tinkamai sureguliuota pagal jūsų vaiko ūgį.

**Tik naudojant montavimo tipą A (grupė 1)**

- įstrižinis diržas (25) eina tarp galvos atramos (16) ir atlošo (04),
- automobilinės vaiko sėdynės diržai priglundę prie kūno ir per daug nevaržo vaiko,
- spynelės liežuveliai (30) diržų spynelėje (19) užfiksuoti,
- pečių minkštinančiosios pagalvėlės (18) gerai priglundusios prie kūno.

**Tik naudojant montavimo tipą B (grupė 2+3)**

- įstrižinis diržas (25) prakištas per tamsiai raudoną galvos atramos (16) diržo kreipiklį (17);
- horizontalusis diržas (26) abiejose sėdimosios dalies pusėse prakištas per šviesiai raudonus diržo kreipiklius (20);
- įstrižinis diržas (25) automobilio saugos diržo sagties pusėje (34) taip pat prakištas per šviesiai raudonus vaiko saugos kėdutės diržo kreipiklius (20);
- įstrižinis diržas (25) nukreiptas atgal įstrižiai;
- automobilio diržo sagtis (34) neliečia šviesiai raudono sėdimosios (20) dalies diržo kreipiklio.

**Tik naudojant montavimo tipą A2 ir B2 (ISOFIT)**

- automobilinės saugos kėdutės ISOFIT fiksavimo gembės abiejose pusėse užfiksintos (07) ISOFIT tvirtinimo (01) taškuose.