


1. PRODUCTOVERZICHT

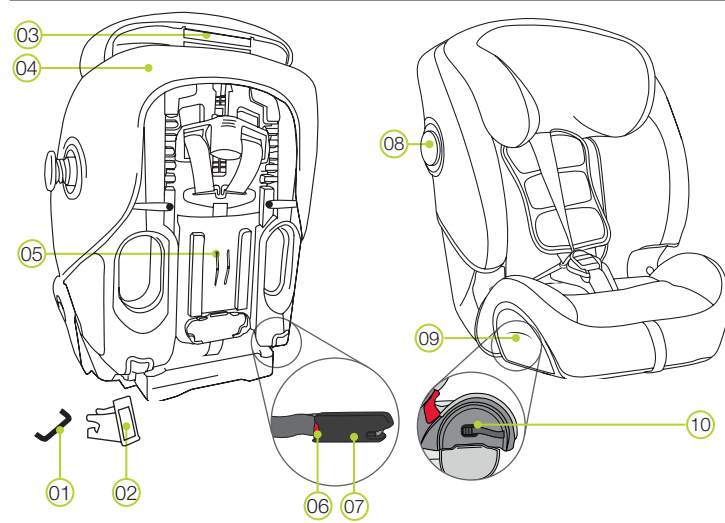

- 01 ISOFIX-bevestigingspunten (auto)
- 02 ISOFIX-kliksystemen
- 03 Hoofdsteunverstelling
- 04 Rugleuning
- 05 Vakje voor de gebruiksaanwijzing
- 06 ISOFIT-vergrendelingsknop
- 07 ISOFIT-bevestigingsarmen
- 08 SICT
- 09 Afdekkap
- 10 ISOFIT-instelknop

Als u vragen heeft over het gebruik, neem dan contact met ons op:
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-89077 Ulm
 Duitsland

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 Verenigd Koninkrijk

5. Harnas vervangen

- De vijfpunts gordel verwijderen**
- Maak de gordels zover mogelijk los (zie 9.1).
 - Schuif de gordelhoogteverstelling (24) helemaal naar boven (zie 8.1).
 - Maak de schoudergordels (13) los van het verbindingsstuk (14).
 - Klik het verbindingsstuk (14) onder aan de rugleuning (04) in de bevestiging (11).
 - Schuif de gordellussen van de schouderkussentjes (18) van het verbindingsstuk van de gordelhoogteverstelling (24) af.
 - Trek de schoudergordels (13) en de gordellussen van de schouderkussentjes (18) uit de gordelsleuven.
 - Open de klittenbandsluiting van de gordelslothes (21) en verwijder deze.
 - Maak de verstelgordel (23) aan de onderkant van het zitje los van de metalen plaat (27).
 - Schuif de metalen plaat (27) waarmee het gordelslot (19) aan de zitkuip is bevestigd met de smalle zijde door de gordelsleuf (28).
 - Open het gordelslot (19).
 - Schuif de gordels met de gespden (30) door de sleuven voor het heupgedeelte van de autogordel in de bekleding.
 - Leid het gordelslot (19) onder de bekleding door naar het opbergvak (31) in de rugleuning (04).
 - Schuif de verstelgordel (23) onder de bekleding.
 - Bevestig de schouderkussentjes (18) en de schoudergordels (13) in de rubberen lussen (32) aan de gordeldoorvoeren (15).

- De vijfpunts gordel monteren**
- Voor het monteren van de gordel gaat u in de omgekeerde volgorde te werk.
 - GEVAAR!** Controleer of de vijfpunts gordel goed vast zit door hard aan de schouderbanden (13) te trekken.


- GEVAAR!** Gebruik het autokinderzitje met installatietype A nooit zonder correct geïnstalleerd gordelslot en schouderkussentjes (de rechte kanten van de schouderkussentjes moeten naar elkaar toe wijzen). Waarborg dat de metalen plaat van het gordelslot goed is bevestigd.
- WAARSCHUWING!** Waarborg dat de gordels niet verdraaid of omgekeerd zijn en wel op de juiste wijze in de gordelsleuven zijn gestoken.

2. GOEDKEURING

BRITAX RÖMER Auto-kinderzitje	Controle en goedkeuring conform ECE* R 44/04 *ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting	
	Groep	Lichaamsgewicht
EVOLVA 1-2-3 SL	I	9 t/m 18 kg
SICT	II+III	15 t/m 36 kg

Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R 44/04). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer bevinden zich op het oranje toelatingslabel (sticker op het autokinderzitje).

- GEVAAR!** De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinderzitje worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.
- WAARSCHUWING!** De EVOLVA 1-2-3 SL SICT mag uitsluitend ter bescherming van uw kind in de auto worden gebruikt. Het is niet geschikt om in huis als stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.
- GEVAAR!** Zet uw kind of het kinderzitje nooit veilig vast met een tweepunts-gordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met een tweepunts-gordel is vastgezet, kan het daardoor bij een ongeval zwaar gewond raken of zelfs overlijden.



3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar ze in het daarvoor bedoelde opbergvak (05) op het kinderzitje zodat u ze altijd kunt terugvinden! De handleiding moet bij overdracht aan derden met het kinderzitje worden meegegeven!**

- GEVAAR!** Ter bescherming van uw kind: Bij een ongeval waarbij de auto botst met een hogere snelheid dan 10 km/u, kan het kinderzitje onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken, zonder dat de schade direct zichtbaar is. In dat geval moet het autokinderzitje worden vervangen. Voer het zitje volgens de geldende voorschriften af.
- Laat het kinderzitje controleren als het beschadigd kan zijn (bijvoorbeeld als het op de grond is gevallen).
- Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadiging. Controleer met name of alle mechanische onderdelen perfect werken.
- Smeer of olie nooit onderdelen van het kinderzitje.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.
- Laat uw kind uitsluitend vanaf de trottoirkant in- en uitstappen van de auto.
- Bescherm het kinderzitje tegen intensief rechtstreeks zonlicht, zolang deze niet wordt gebruikt. Het kinderzitje kan in rechtstreeks zonlicht zeer heet worden. De kinderhuid is gevoelig en kan daardoor gewond raken.
- Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veiligheid. Trek uw kind geen dikke kleding aan onder de riem.
- Pauzeer regelmatig op lange ritten om uw kind de kans te geven rond te wandelen en te spelen.
- Gebruik op de achterbank: Schuif de voorstoel zo ver naar voren dat de voeten van uw kind de rugleuning van de voorstoel niet raken (om verwondingsgevaar te voorkomen).
- Als uw kind probeert om de rode ISOFIT-vergrendelingsknop (06) of het gordelslot te openen, moet u direct stoppen zodra dat mogelijk is. Controleer of het kinderstoeltje goed vast zit en controleer of uw kind goed vast zit. Leg uw kind uit wat de gevaren van zijn of haar gedrag zijn.

- GEVAAR!** Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende: Bij hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezette voorwerpen en personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat:
 - de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (klik bijvoorbeeld de neerklapbare rugleuning van de achterbank vast).
 - alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijvoorbeeld op de hoedenplank) zijn vastgezet.
 - alle personen in de auto de gordel om hebben.
 - het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
- WAARSCHUWING!** Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:
 - Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet voor proefzitten.
 - Om beschadigingen te voorkomen, moet u er op letten dat het kinderzitje niet tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
 - Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg geen zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in direct zonlicht.

4. GEBRUIK IN DE AUTO

Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingsystemen in de handleiding van uw auto. Het zitje kan worden gebruikt in auto's met een ISOFIX-vastzetsysteem (zie typenlijst) en in auto's met driepunts-gordels.

In de handleiding van uw auto vindt u de informatie over het zitje, die is toegelaten voor autokinderzitjes in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg en 15 tot 36 kg.


De EVOLVA 1-2-3 SL SICT is goedgekeurd voor twee verschillende soorten montage:

Groep	Montagemethode	Bescherming van het kind	Hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
1 (9-18 kg)	Autogordel	Met met vijfpunts-gordel	A
1 (9-18 kg)	Autogordel + Soft Latch	Met met vijfpunts-gordel	A
2+3 (15-36 kg)	Autogordel	Autogordel	B
2+3 (15-36 kg)	Autogordel + Soft Latch	Autogordel	B

^{a)} Dit betekent dat het kinderzitje alleen mag worden gebruikt in auto's die in de meegeleverde auto-typenlijst zijn opgenomen. Deze typenlijst wordt voortdurend bijgewerkt. De meest actuele versie kunt u bij ons aanvragen of vindt u op www.britax.com

Het autokinderzitje kan als volgt worden gebruikt:

in de rijrichting	ja
tegen de rijrichting in	nee ¹⁾
met tweepunts-gordel	nee
met driepunts-gordel ²⁾	ja
met ISOFIX-bevestigingspunten (tussen zitting en rugleuning)	ja
op de passagiersstoel	ja ³⁾
op de buitenste zitplaatsen van de achterbank	ja
op de middelste zitplaats van de achterbank (met driepunts-gordel)	ja ⁴⁾

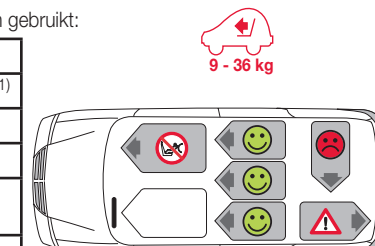

- Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld Van, Minibus) is alleen toegestaan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
- De autogordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijvoorbeeld herkenbaar aan de omcirkelde „E“, „e“ op het controlelabel van de autogordel.
- Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek van uw auto.
- Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepunts-gordel aanwezig is.

6. VERZORGING EN ONDERHOUD

Zorg er voor dat u uitsluitend originele vervangende bekleding van BRITAX RÖMER gebruikt, omdat de zitbekleding integraal deel uitmaakt van het autokinderzitje en belangrijke functies verricht bij het zorgen voor een probleemloze werking van het systeem. U kunt vervangende bekleding krijgen bij uw dealer.

- De bekleding kan worden verwijderd en conform de aanwijzingen op het waslabel worden gewassen.
- De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bijv. oplosmiddelen).
- GEVAAR!** Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
- VOORZICHTIG!** De gespden (30) mogen nooit van de gordels worden losgemaakt.

- De bekleding verwijderen**
- Verstel de hoofdsteun naar boven (16) (zie 9.1).
 - Maak de zoomranden en rubberen lussen aan de achterkant van de hoofdsteun (16) los.
 - Verwijder de bekleding van de hoofdsteun (16).
 - Maak de rubberen lussen aan de rugleuning (04) bij de schroeven los.
 - Maak de schoudergordels (13) losser (zie 9.2).
 - Open de klittenbandsluiting van de gordelslothes (21) en verwijder deze.
 - Open de drukknoepen links en rechts op de bekleding van de rugleuning (04).
 - Trek het gordelslot (19) en de verstelgordel (23) uit de bekleding.
 - Maak aan de onderzijde van het zitje de rubberen lus van de bekleding los bij de schroeven en de afdekkap (24).
 - Trek de zoomranden aan de rugleuning (04) zijdelings voorzichtig over het SICT (08).
 - Steek de hoofdsteun (16) door de opening in de bekleding.
- De bekleding bevestigen**
- Voor het aanbrengen van de bekleding gaat u in de omgekeerde volgorde te werk.
 - WAARSCHUWING!** Waarborg dat de gordels niet verdraaid zijn en wel op de juiste wijze in de gordelsleuven zijn gestoken.


7. HET GORDELSLOT ONDERHOUDEN

- Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot correct functioneert. Functiestoringen van het gordelslot worden doorgaans veroorzaakt door opeenhopen van vuil of vreemde voorwerpen.
- Mogelijke fouten:
- De gespden worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrendelingsknop wordt gedrukt.
 - De gespden kunnen niet meer worden vastgeklekt (d.w.z. ze worden weer uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
 - Er is geen duidelijk klikgeluid hoorbaar als de gespden worden vastgeklekt.
 - De gespden kunnen enkel met moeite worden ingedrukt (u voelt weerstand).
- Oplossing:** Reinig het gordelslot zodat deze weer functioneert:

- HET GORDELSLOT REINIGEN**
- Verwijder het gordelslot (19) (zie 5.1).
 - Laat het gordelslot (19) minimaal een uur in warm water met afwasmiddel weken.
 - Spoel het gordelslot (19) grondig af en droog het slot af.
 - Schuif de metalen plaat (27) met de smalle zijde van boven naar beneden door de gordelsleuf (28) in de bekleding en door de zitkuip.
 - Draai de metalen plaat (27) 90° en maak de verstelgordel (23) vast aan de metalen plaat (27) (5.8).
- GEVAAR!** Controleer of het gordelslot goed vast zit door hard aan het gordelslot (19) te trekken.
- Steek de gordelslothes (21) in de gordelsleuf en bevestig deze aan het gordelslot met de klittenbandsluiting.

VERWIJDEREN:
 Houd u aan de in uw land geldende afvoervorschriften.

Afvoer van de verpakking	Container voor papierwaren
Bekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen	Overeenkomstig de aanduiding op de betreffende containers
Metalen delen	Container voor metaal
Riemen	Container voor polyester
Slot en gespden	Huisvuil



EVOLVA 1-2-3 SL SICT

NL

Gebruiksaanwijzing



8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Lees eerste de sectie waarin het gewenste installatietype staat
Enkel bij installatietype A2 en B2 (ISOFIT)



- Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-kliksystemen, klemt u de twee kliksystemen (02), die met het stoeltje zijn meegeleverd*, met de uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten (01) van uw auto.

Tip! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.
 * De kliksystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Indien u deze niet nodig heeft, dan moet deze van het kinderzitje worden verwijderd en op een veilige plek worden bewaard. Bij auto's met rugleuningen die platgelegd kunnen worden moeten de kliksystemen voor het platleggen van de rugleuning worden verwijderd. Eventuele problemen zijn meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen in het kliksysteem en op de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om dergelijke problemen op te lossen.

Enkel bij installatietype A (groep 1 / 9-18 kg)
2.A Controleer of de vijfpuntsgordel correct is gemonteerd (zie 5).
3.A Pas de hoofdsteun (16) van het autokinderzitje aan de lichaamsgrootte van uw kind aan (zie 8.1).

Enkel bij installatietype B (groep 2+ 3 / 15-36 kg)
2.B Verwijder de vijfpuntsgordel (zie 5).
3.B Pas de hoofdsteun (16) van het autokinderzitje aan de lichaamsgrootte van uw kind aan (zie 8.2).

Bij alle soorten installaties
4. Stel de gewenste hoek van het autokinderzitje in
Rechtop zitten: Draai de afstandsspie (12) naar de achterste stand
Achterover geleund zitten: Draai de afstandsspie (12) naar de voorste stand.

- Tip!** Indien de autogordel bij de montage te kort is, dan kan het helpen om het kinderzitje in de rechtopstaande zitpositie te gebruiken.
- Plaats het autokinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel.
- Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het autokinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig).

Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.

7. Draai de SICT (08) linksom (aan de kant die het dichtst bij het portier ligt) eruit tot hij op 5 mm afstand van het portier is of maximaal is uitgedraaid.

8.1 De hoofdsteun instellen / montage met vijfpuntsgordel

Een goed afgestelde hoofdsteun (16) waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel (13) en biedt uw kind optimale bescherming.

De hoofdsteun (16) moet zo worden afgesteld, dat de schoudergedeeltes (13) van de gordel zich op schouderhoogte van uw kind bevinden.
WAARSCHUWING! Het schoudergedeelte (13) van de gordel mag niet achter de rug van uw kind, ter hoogte van de oren of over de oren lopen.

De hoogte van het schoudergedeelte van de gordel aanpassen:

- Maak de vijfpuntsgordel van het autokinderzitje zo breed mogelijk (zie 9.1).
- Achterkant van het autokinderzitje:**
 2. Kantel de gordelhoogteverstelling (24) naar boven en verschuif deze gelijktijdig om de juiste hoogte van het schoudergedeelte (13) van de gordel in te stellen. Vergrendel de gordelhoogteverstelling (24) door deze los te laten in de positie die het beste geschikt is voor uw kind.

8.2 De hoofdsteun instellen / montage met driepuntsgordel

Een goed afgestelde hoofdsteun (16) waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel (25), en biedt uw kind optimale beveiliging.

De hoofdsteun (16) moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun (16) nog twee vingers ruimte is.

Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:
1. Schuif de gordelhoogteverstelling (24) naar de bovenste stand (zie 8.1).

- Verwijder de vijfpuntsgordel (zie 5).
- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
- Druk de hoofdsteunverstelling (03) op de achterkant van de hoofdsteun (16).
- Nu is de hoofdsteun ontgrendeld.**
- U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun (16) in de gewenste hoogte instellen. Zodra u de verstelknop (03) loslaat, klikt de hoofdsteun (16) vast.
- Controleer de hoogte. Indien de hoofdsteun (16) in de laagste stand nog te hoog is, dan kunt u een extra aanpassing maken middels de gordelhoogteverstelling (24), zoals in sectie 8.1 staat beschreven.

9. MONTAGE

VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:

- Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het BRITAX RÖMER-onderdek uit ons accessoireaanbod.

A1 GROEP 1 (9-18 kg)
 Installatie met driepuntsgordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt met de driepuntsgordel van de auto vast gemonteerd. Uw kind wordt vervolgens met de vijfpuntsgordel van het kinderzitje vastgespeld.

- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.
- Voer in hoofdstuk **A2** de stap **driepuntsgordel van de auto** uit.
- Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren om te waarborgen dat deze goed is bevestigd.
- Maak uw kind vast zoals in hoofdstuk „9.1 Uw kind vastgespen met de vijfpuntsgordel“ staat beschreven.
- Voer de stappen in hoofdstuk „9.3 checklist“ uit.

A2 GROEP 1 (9-18 kg)
 Installatie met ISOFIT
 en driepuntsgordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 wordt met de driepuntsgordel van de auto vast gemonteerd. Uw kind wordt vervolgens met de vijfpuntsgordel van het kinderzitje vastgespeld.

- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.
- ISOFIT 1/3**
 2.1 Open de afdekkap (09) die verder van de autodeuren is verwijderd.
 2.2 Houd de ISOFIT-instelknop (10) ingedrukt en trek de van de voertuigdeur het verst af liggende ISOFIT-bevestigingsarm (07) volledig naar buiten.
- Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop (06) in om te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevestigingsarm (07) is geopend en klaar is voor gebruik.
- Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm (07) in de invoerhulp (02) totdat de ISOFIT-bevestigingsarm (07) met een „klik“-geluid vastklikt.
GEVAAR! Controleer door trekken aan de ISOFIT-bevestigingsarm (07), of deze correct is vastgeklikt.
- Open de afdekkap (09) die dicht bij de autodeuren in de buurt is.
- Houd de ISOFIT-instelknop (10) ingedrukt en trek de van de voertuigdeur het verst af liggende ISOFIT-bevestigingsarm (07) volledig naar buiten.
- Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop (06) in om te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevestigingsarm (07) is geopend en klaar is voor gebruik.
- Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm (07) in de invoerhulp (02) totdat de ISOFIT-bevestigingsarm (07) met een „klik“-geluid vastklikt.
GEVAAR! Controleer door trekken aan de ISOFIT-bevestigingsarm (07), of deze correct is vastgeklikt.

3. De driepuntsgordel van de auto

- Leid het schoudergedeelte (25) van de gordel tussen de hoofdsteun (16) en de rugleuning (04) van het kinderzitje. Waarborg dat de gordel niet is verdraaid.
VOORZICHTIG! Neem bij de volgende stappen in acht dat de gordels niet verdraaid zijn.
- Leid het heupgedeelte (26) van de gordel door de lichtrode gordelgeleider (20).
- Pak ongeveer 80 cm van het schoudergedeelte (25) en het heupgedeelte (26) van de autogordel samen vast.

- Draai het kinderzitje iets van de autostoel af.
- Leid de autogordel **van voren** door de **eerste** gordeldoos (15) van de rugleuning (04).
- Leid de autogordel **van achteren** door de **tweede** gordeldoos (15) weer naar voren en klik de gespdelen met een hoorbaar „klik“-geluid in het gordelslot van de auto (34).
- Leid het schoudergedeelte (25) en het heupgedeelte (26) van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto door de lichtrode gordelgeleider (20) op het gordelslot van de auto (34).
- Druk met een knie vast op het kinderzitje. Trek tegelijkertijd het schoudergedeelte (25) van de gordel onder bij het autogordelslot naar boven aan.
- Houd het schoudergedeelte van de gordel van onderen vast en trek de gordeldoos (15) van het schoudergedeelte (25) van de gordel van bovenaf naar voren. Haal uw gewicht van het autokinderzitje af en trek aan het schoudergedeelte (25) van de gordel om na te spannen.
Voorzichtig! Het gordelslot van de auto (34) mag niet in de lichtrode gordelgeleider (20) liggen.

4. ISOFIT 2/3

- Trek de ISOFIT-verstelgordels (29) achtereenvolgens **links en rechts** aan en schuif tegelijkertijd het kinderzitje naar achteren.
- Duw de ISOFIT-verstelgordels (29) in de daarvoor bestemde openingen aan beide kanten en sluit de afdekkap (24) aan beide kanten weer.

5. ISOFIT 3/3 en driepuntsgordel van de auto

Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren, om de te waarborgen, dat deze goed is bevestigd en controleer opnieuw de ISOFIT-bevestigingsarmen (07), om te waarborgen dat beide volledig zijn vastgeklikt.

9.1 Uw kind vastgespen met de vijfpuntsgordel

Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veiligheid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.

- Open het gordelslot (19) (druk op de rode knop)
- Druk op de verstelknop (22) en trek de beide schoudergordels (13) onder de schoudevullingen (18) tegelijkertijd naar voren.
- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
- Controleer of de hoofdsteun (16) correct is ingesteld en pas deze indien nodig aan [zie 8.1].
- Zorg ervoor dat de rug van uw kind plat tegen de rugleuning van het kinderzitje rust.
- Breng beide gespdelen (30) samen en verbind ze met elkaar voordat u ze in het gordelslot (19) steekt - er is een „klik“-geluid te horen.
- Trek aan de schouderbanden (13) om het heupgedeelte van de gordel aan te halen en om te waarborgen dat het harnas plat ligt.
WAARSCHUWING! De heupgordels (35) moeten zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.
- Trek aan de verstelgordel (23) totdat u een „klik“-geluid hoort.
VOORZICHTIG! Trek de verstelgordel (23) recht naar voren (niet schuin naar boven of naar beneden). Trek de schouderkussentjes (18) weer naar beneden.
- Trek nogmaals aan de verstelgordel (23) totdat u een „klik“-geluid hoort, waaruit blijkt dat het harnas vast genoeg zit.

B1 GROEP 2-3 (15-36 kg)
 Installatie met driepuntsgordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt niet vast in de auto gemonteerd. Het zitje wordt simpelweg samen met uw kind met de driepuntsgordel van de auto vastgezet.

- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit. Zorg ervoor dat de rugleuning (04) vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
- Voer de stap in hoofdstuk „9.2 Uw kind vastgespen met de driepuntsgordel“ uit.

B2 GROEP 2-3 (15-36 kg)
 Installatie met ISOFIT
 en driepuntsgordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt met **ISOFIT** vast in de auto gemonteerd. Uw kind wordt vervolgens met de **driepuntsgordel** van de auto in het kinderzitje vastgespeld.

- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.
- Voer in hoofdstuk **A2** de stap **ISOFIT** uit.
- Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren, om de te waarborgen, dat deze goed is bevestigd en controleer opnieuw de ISOFIT-bevestigingsarmen (07), om te waarborgen dat beide volledig zijn vastgeklikt.
- Volg de stappen in hoofdstuk **9.2** en **9.1** op.

9.2 Uw kind vastgespen met de driepuntsgordel

- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
- Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind langs naar het slot van de autogordel (34).
GEVAAR! Let op dat de autogordel niet gedraaid is, omdat u anders geen gebruik maakt van de volledige beschermende werking van het vasthoudsysteem.
- Klik de gesp met een „klik“-geluid (34) in het slot vast in de autogordel.
- Leid het schoudergedeelte (25) en het heupgedeelte (26) van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto (34) door de lichtrode gordelgeleider (20) van het autokinderzitje.
GEVAAR! Het gordelslot van de auto (34) mag niet in de lichtrode gordelgeleider (20) liggen.
- Leid het heupgedeelte van de gordel (26) aan de andere zijde van het zitkussen ook door de lichtrode gordelgeleider (20).
GEVAAR! Het heupgedeelte van de gordel (26) moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.
- Leid het schoudergedeelte van de gordel (25) in de donkerrode gordelhouder (17) van de hoofdsteun (16) totdat deze volledig en niet verdraaid in de gordelhouder (17) ligt.
Tip! Als de rugleuning (04) de gordelhouder (17) bedekt, kunt u de hoofdsteun (04) naar boven verstellen. Nu kan het schoudergedeelte van de gordel (25) gemakkelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun (16) vervolgens weer terug op de juiste hoogte.
- Controleer of het schoudergedeelte van de gordel (25) over het sleutelbeen van uw kind verloopt en niet vast tegen de hals ligt.
Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun (16) ook nog in de auto afstellen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte van de gordel (25) moet schuin naar achteren lopen. U kunt de weg van de gordel met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte (25) mag nooit naar voren lopen naar de gordelomleider van de auto. Gebruik in dat geval het kinderzitje alleen op de achterzitting.
- Trek de autogordel strak door aan het schoudergedeelte van de gordel (25) te trekken.

9.3 Checklist

Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...

- het kinderzitje goed vast zit;
- de gordels gespannen en niet verdraaid zijn,
- de SICT (08) correct wordt gebruikt,
- de hoofdsteun (16) correct is afgesteld op de lichaamsgrootte van uw kind.

Enkel bij installatietype A (groep 1)

- het schoudergedeelte (25) van de gordel tussen de hoofdsteun (16) en de rugleuning (04) loopt,
- de gordels van het autokinderzitje nauwsluitend zitten zonder het kind te beknellen,
- de gespdelen (30) in het gordelslot (19) zijn vastgeklikt.
- de schouderkussentjes (18) vast tegen het lichaam aanliggen.

Enkel bij installatietype B (groep 2+3)

- het schoudergedeelte (25) van de gordel door de donkerrode gordelhouder (17) van de hoofdsteun (16) loopt,
- het heupgedeelte (26) van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode gordelgeleiders (20) van het zitkussen loopt,
- het schoudergedeelte (25) van de gordel aan de kant van het slot van de autogordel (34) ook door de lichtrode gordelgeleider (20) van het autokinderzitje loopt,
- het schoudergedeelte van de gordel (25) schuin naar achteren loopt.
- het autogordelslot (34) niet in de lichtrode gordelgeleider (20) van het zitkussen ligt.

Enkel bij installatietype A2 en B2 (ISOFIT)

- het kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIT-bevestigingsarmen (07) in de ISOFIT-bevestigingspunten (01) is ingeklikt.