



SWIVEL-GROW MAX AIR

GEBRUIKSAANWIJZING



NL

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | contact@britax.com

Inhoud

1	Verklaring van symbolen.....	3	7	De zonnekap bevestigen en verwijderen.....	25
2	Veiligheid.....	4	7.1	Bevestig de zonnekap.....	25
2.1	Gebruiksaanwijzing.....	4	7.2	Zonnekap verwijderen.....	25
2.2	Gebruiksdoel.....	4	8	Bediening van de ventilatie.....	26
2.3	Foutief gebruik.....	4	8.1	Specificatieparameters.....	26
2.4	Veiligheidsinstructies.....	4	8.2	Type C-aansluiting.....	26
3	Instellingen.....	6	8.3	Aansluiting voor sigarettenaansteker.....	26
3.1	Hoofdsteun instellen.....	6	9	Reiniging en onderhoud.....	27
3.2	Inzet voor baby's gebruiken.....	7	9.1	Bekleding.....	27
3.3	Instellen van de zitkuip.....	7	9.2	Schouderkussen.....	27
3.4	Zithoek instellen.....	7	9.3	Gordelslot.....	28
3.5	Veranderen van rijrichting.....	8	9.4	Probleemoplossing.....	28
4	Gebruik in het voertuig.....	9	10	Opslag en verwijdering.....	29
4.1	Beveiligingstypen B1 en B2.....	9	10.1	Opslag.....	29
4.2	Kinderzitje vastzetten A (40 – 105 cm).....	10	10.2	Verwijdering.....	29
4.3	Kinderzitje losmaken A (40 – 105 cm).....	12	11	Contact.....	30
4.4	Kinderzitje vastzetten B (100 – 125 cm).....	13			
4.5	Kinderzitje losmaken B (100 – 125 cm).....	15			
5	Gordels omdoen en losmaken.....	16			
5.1	In- en uitstapfunctie.....	16			
5.2	Het kind de gordels omdoen A (40 – 105 cm).....	16			
5.3	Voor elke rit te controleren A (40 – 105 cm).....	17			
5.4	Het kind de gordels afdoen A (40 – 105 cm).....	18			
5.5	Het kind de gordels omdoen B (100 – 125 cm)...	18			
5.6	Voor elke rit te controleren B (100 – 125 cm).....	19			
5.7	Het kind de gordels afdoen B (100 – 125 cm).....	19			
5.8	Voor elke rit controleren.....	19			
6	Veranderen van beveiligingstype.....	21			
6.1	Overstappen op beveiligingstype B (100 – 125 cm).....	21			
6.2	Overstappen op beveiligingstype A (40 – 105 cm).....	23			

1 Verklaring van symbolen

Waarschuwingeninstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden waarschuwingen gebruikt om attent te maken op mogelijk gevaarlijke situaties.

De waarschuwingen informeren u over de volgende punten:

- Gevarenniveau,
- Soort en bron van het gevaar,
- Gevolgen bij niet-naleving,
- Maatregelen ter vermijding van het gevaar.

Waarschuwingen worden als volgt weergegeven:

WAARSCHUWING

Soort en bron van het gevaar

Gevolgen bij niet-naleving

- Maatregelen ter vermijding van gevaren

Gevarenniveau	Betekenis
GEVAAR	Markeert gevaarlijke situaties die, indien ze niet worden vermeden, ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.
WAARSCHUWING	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.
VOORZICHTIG	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, licht tot normaal letsel tot gevolg kan hebben.
AANWIJZING	Geeft processen aan die tot materiële schade kunnen leiden.

Tekens en symbolen

 Maakt attent op belangrijke informatie.

Stapsgewijze handeling

► ...

Handeling

1. Verzoek tot het ondernemen van actie.
2. Gedefinieerde volgorde van handelingen.
3. ...

Resultaat van de handeling

- ✓ Hier vindt u het resultaat van een reeks handelingen.

2 Veiligheid

2.1 Gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en draagt bij aan een veilig gebruik. Het niet naleven kan ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg hebben. Gebruik in geval van onduidelijkheden het product niet en neem direct contact op met uw speciaalzaak.

- Lees de gebruiksaanwijzing.

2.2 Gebruiksdoel

Dit product is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de vereisten van de Europese norm R129/04. Het is bedoeld om een kind in de auto te beveiligen.

Dit kindersitje is goedgekeurd voor kinderen met een lichaamslengte van 40 cm tot 125 cm. Om te zorgen dat het kind optimaal beveiligd is zijn er twee typen beveiliging **A** en **B** die elk voor een bepaald aantal specifieke lichaamslengten werden ontwikkeld. Beveilig het kindersitje afgestemd op de lichaamslengte van het kind dat erin gezet wordt.

Lichaamslengte van het kind	Beveiligingstype
40 cm - 105 cm	A
 Lichaamsgewicht maximaal 18 kg.	
 U moet de inzet voor baby's gebruiken tot de maximale lengte van 75 cm.	
100 cm - 125 cm	B

Gebruik dit product op naar voren gerichte voertuigstoelen. De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen aan het product worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. De stickers op het product zijn een belangrijk onderdeel van het product.

- U mag het product niet veranderen.
- Verwijder de stickers niet van het product.

2.3 Foutief gebruik

- Gebruik het product niet als speelgoed.
- Gebruik het product niet als zitplaats buiten het voertuig.
- Maak voor het vastzetten van het kindersitje gebruik van de belastbare bevestigingspunten die in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan en die op het product zijn gemarkeerd.
- Zet het product nooit met een tweekantsgordel vast.

- Let erop dat het product niet klem raakt tussen harde voorwerpen (autoportier, stoelrails, etc.).
- Houd het product uit de buurt van vocht, nattigheid, vloeistoffen, stof en zoutnevel.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Smeer of vet de onderdelen van het product nooit in.
- Gevoelige autostoelhoeden kunnen beschadigd raken. Gebruik de BRITAX RÖMER-kinderzitje ondergrond. Dit is apart verkrijgbaar.

2.4 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door beschadigd product

Bij een aanrijding kan dit product onder bepaalde omstandigheden beschadigd raken zonder dat de schade direct zichtbaar is. Bij nog een ongeval kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

- Verwijder nooit de stickers van het product.
- Vervang het product na een ongeluk.
- Het product kan bij onoordeelkundig gebruik beschadigd raken (bijv. wanneer het product op de grond valt).
- Laat een beschadigd product controleren door Britax Römer.
- Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadigingen.
- Zorg ervoor dat alle mechanische componenten naar behoren functioneren.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel tijdens het gebruik

In een voertuig kan de temperatuur gevaarlijk snel stijgen. Bovendien kan het gevaarlijk zijn om aan de wegzijde uit te stappen.

- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het voertuig achter.
- Bevestig en verwijder het baby-autostoeltje uitsluitend vanaf de trottoirzijde.

WAARSCHUWING

Gevaar voor brandwonden als gevolg van hete componenten

Componenten van het product kunnen warm worden als gevolg van zonnestraling. Kinderhuid is gevoelig en kan hierdoor gewond raken.

- Bescherm het product tegen fel direct zonlicht, zolang het niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWING

De blootstelling aan hitte of strenge kou kan levensgevaarlijk zijn

Wanneer kinderen voor langere tijd worden blootgesteld aan iets of strenge kou, kunnen zij daar ernstige gevolgen aan overhouden en zelfs in levensgevaar komen.

- ▶ Laat kinderen nooit alleen en zonder toezicht in de auto achter.
-

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel bij het in- en uitstappen

Het kan gevaarlijk zijn om aan de straatkant naast de auto te staan.

- ▶ Zet het product uitsluitend vanaf de trottoirzijde vast en haal het er ook alleen van die kant weer uit.
 - ▶ Zet uw kind uitsluitend vanaf de trottoirzijde vast en haal het er ook alleen van die kant weer uit.
-

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door onbeveiligde voorwerpen

Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet beveiligde voorwerpen en personen andere passagiers verwonden.


- ▶ Zet het product uitsluitend vast zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
 - ▶ Zorg ervoor dat de rugleuning van de voertuigstoel vast is vergrendeld (zoals het vast laten klikken van de omklapbare achterbank).
 - ▶ Beveilig of verwijder alle zware voorwerpen of dingen met scherpe randen in het voertuig.
 - ▶ Zorg ervoor dat het product in het voertuig altijd is vastgezet, ook als er geen kind mee wordt getransporteerd.
 - ▶ Zorg ervoor dat zich geen voorwerpen in de voetruimte bevinden.
-

3 Instellingen

3.1 Hoofdsteun instellen


- i** De instelling van de hoofdsteun is afhankelijk van het soort beveiliging (zie "Beveiligingstypen B1 en B2", pagina 9).

3.1.1 Hoofdsteun instellen A (40 – 105 cm)

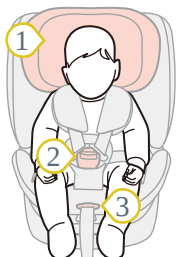


- 1** Hoofdsteun **3** Verstelknop
2 Gordelslot

1. Controleer of de hoofdsteun **1** juist is ingesteld.




- i** De hoofdsteun is juist ingesteld als de schoudergordels op schouderhoogte van het kind of iets hoger liggen.

- Als de hoofdsteun niet goed is ingesteld, dient u de volgende stappen uit te voeren.



- 3** Verstelknop **5** Schoudergordels



- 4** Schouderkussens **5** Schoudergordels


2. Druk op de verstelknop **3** om de gordels los te maken en trek beide schoudergordels **5** gelijktijdig naar voren.

- i** De schouderkussens zitten **niet** vast aan de schoudergordels. Als u aan de schouderkussens trekt, raken de gordels **niet** losser. Trek uitsluitend aan de schoudergordels.



- 6** Ontgrendelingsknop

3. Houdt de ontgrendelingsknop **6** ingedrukt en schuif de hoofdsteun **1** zo dat u de juiste schouderhoogte bereikt.
4. Controleer of de hoofdsteun **1** juist is vergrendeld, door de hoofdsteun **1** naar beneden te drukken.

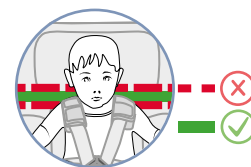


- ✓ Hoofdsteun **1** is correct ingesteld indien ingesteld op dezelfde hoogte of iets hoger dan de schouder van het kind.

3.1.2 Hoofdsteun instellen B (100 – 125 cm)



- 1** Hoofdsteun

1. Controleer of de hoofdsteun **1** op de lichaamslengte van het kind is ingesteld.



- i** Wanneer hoofdsteun ongeveer twee vingerbreedtes boven de schouderhoogte van het kind ligt, is hij juist ingesteld.

- Als de hoofdsteun niet goed is ingesteld, dient u de volgende stappen uit te voeren.



- 2** Ontgrendelingsknop

2. Houdt de ontgrendelingsknop **2** ingedrukt en schuif de hoofdsteun **1** zo dat u de juiste schouderhoogte bereikt.


3. Controleer of de hoofdsteen **1** juist is vergrendeld, door de hoofdsteen **1** naar beneden te drukken.
- ✓ Hoofdsteen **1** is op de lichaamslengte van het kind ingesteld.

3.2 Inzet voor baby's gebruiken


- ❗ U moet de inzet voor baby's gebruiken tot de maximale lengte van 75 cm.




1. Open het gordelslot door op de rode knop te drukken.



2. Druk op de verstelknop om de gordels losser te maken en trek beide schoudergordels gelijktijdig naar voren.




3. Trek de hoofdsteen zo ver mogelijk uit.




2 Inzet voor baby's

4. Plaats de inzet voor baby's **2** in het kinderzitje.



1 Schoudergordels


5. Plaats beide schoudergordels **1** over de inzet voor baby's **2**.



3 Gordelhouder

4 Lussen

6. Hang de beide lussen **4** in de lichtgroene gordelhouder **3**.



5 Plastic haak

6 Lussen aan de bekleding van de hoofdsteen

7. Hang de beide plastic haken **5** in de lussen aan de bekleding van de hoofdsteen **6**.
8. Voer het gordelslot en de gordelslothes door de uitsparingen aan het onderste gedeelte van de inzet voor baby's **2**.
9. Het hoofdkussen van de inzet voor baby's **2** mag tijdens het gebruik van het zitje onder geen enkele voorwaarde worden verwijderd.

3.3 Instellen van de zitkuip

⚠ WAARSCHUWING

Letselgevaar door een niet vergrendelde zitkuip


Wanneer u aan de verstelgreep trekt, ontgrendelt u het kantel- en draaimechanisme van de zitkuip. Als een van deze twee mechanismen ontgrendeld is, kan dit bij een aanrijding leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

- Controleer of het kantelmechanisme goed is vastgeklit.
- Controleer of het draaimechanisme goed is vastgeklit.

- ❗ U kunt de zitkuip in verschillende hellingshoeken gebruiken.


- ❗ U kunt de zitkuip op de onderkant van het zitje verdraaien. Met de draaifunctie zijn de volgende toepassingen mogelijk:
- Voor het kind wordt het in- en uitstappen gemakkelijker (zie "In- en uitstapfunctie", pagina 16).
 - Veranderen van rijrichting (zie "Veranderen van rijrichting", pagina 8).

3.4 Zithoek instellen




1 Verstelgreep

2 Zitkuip




1 Verstelgreep


1. Trek de verstelgreep **1** naar voren en schuif de zitkuip **2** in de gewenste positie.
2. Laat de verstelgreep **1** los.



3. Om de vergrendeling van het kantelmechanisme te controleren, trekt u aan de zitkuip **2**.



- ✓ Wanneer het kantelmechanisme wordt vergrendeld is er een 'klik'-geluid te horen.
4. Om de vergrendeling van het draaimechanisme te controleren, verdraait u de zitkuip **2**.



- ✓ Wanneer het draaimechanisme wordt vergrendeld is er een 'klik'-geluid te horen.

⚠ WAARSCHUWING

Letselgevaar door niet strak zittende gordels

Bij reeds bevestigd product in het voertuig met een driepuntsgordel: als u de hoek van de rugleuning instelt, kan het gebeuren dat de gordels los zitten.

- Zorg ervoor dat de gordel van het voertuig strak zit en niet verdraaid is.

3.5 Veranderen van rijrichting

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel als gevolg van een front-airbag

Airbags zijn ontworpen om volwassenen op te vangen. Het gebruik van een front-airbag met een zitkuip die naar achteren is gericht kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.


- Schakel de front-airbag uit.
- Gebruik de zitkuip **nooit** als deze naar achteren wordt gericht wanneer de front-airbag is ingeschakeld.
- Neem de instructies uit het handboek van uw voertuig in acht.

⚠ WAARSCHUWING

Letselgevaar door een verkeerde uitlijning


De uitlijning van de zitkuip is cruciaal voor de veiligheid van uw kind. Bij verkeerd gebruik kan alleen al het afremmen ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- Gebruik het kinderzitje **niet** als het voorwaarts is gericht, als het kind kleiner is dan 76 cm of jonger dan 15 maanden.
- Britax Römer raadt aan om het kinderzitje zo lang mogelijk achterwaarts gericht te gebruiken.
- Zorg er vóór elke autorit voor dat de draaibare zitkuip van het kinderzitje is vastgeklit.



1 Verstelgreep

2 Zitkuip



1 Verstelgreep


1. Trek de verstelgreep **1** naar voren.
2. Om van rijrichting te veranderen draait u de zitkuip **2** in de gewenste richting.
3. Laat de verstelgreep **1** los.
4. Om de vergrendeling van het draaimechanisme te controleren, verdraait u de zitkuip **2**.
- ✓ Wanneer het draaimechanisme wordt vergrendeld is er een 'klik'-geluid te horen.
5. Om de vergrendeling van het kantelmechanisme te controleren, trekt u aan de zitkuip **2**.
- ✓ Wanneer het kantelmechanisme wordt vergrendeld is er een 'klik'-geluid te horen.

4 Gebruik in het voertuig


4.1 Beveiligingstypen B1 en B2

i Dit product wordt geleverd in de configuratie van beveiligingstype **A**. Wanneer u beveiligingstype **B** wilt gebruiken moet u veranderen van beveiligingstype.


4.1.1 Beveiligingstype A (40 – 105 cm)



1 Vijfpuntsgordel




2 Steunpoot



3 ISOFIX

Bij beveiligingstype **A** wordt het kinderzitje met ISOFIX **3** en de steunpoot **2** op de voertuigstoel vastgezet. Het kind wordt met de vijfpuntsgordel **1** in het kinderzitje vastgezet. De zitkuip kan bij gebruik van beveiligingstype **A** worden verdraaid. Gebruik het kinderzitje zoals bedoeld voor wat betreft de leeftijd en de lichaamslengte van het kind.




4 Displayvenster


Zorg ervoor dat het displayvenster **4** op de juiste modus is ingesteld.

Beveiligingstype	Vorm
A1	Naar achteren gerichte zitkuip (40-105cm/≤ 18kg)
A2	Naar voren gerichte zitkuip (76-105cm/≤ 18kg)

4.1.2 Beveiligingstype B (100 – 125 cm)




1 Driepuntsgordel



2 ISOFIX

Bij beveiligingstype **B** wordt het kinderzitje met ISOFIX **2** op de voertuigstoel vastgezet. Het kind wordt met de driepuntsgordel **1** van de voertuigstoel in het kinderzitje vastgezet. Bij beveiligingstype **B** **is het niet** toegestaan gebruik te maken van de steunpoot. Gebruik het kinderzitje naar voren toe gericht. Gebruik het kinderzitje zoals bedoeld voor wat betreft de leeftijd en de lichaamslengte van het kind (zie "Gebruiksdoel", pagina 4).



3 Displayvenster

Zorg ervoor dat het displayvenster **3** op de juiste modus is ingesteld.


Bevestigingstype	Design
B	3-punts-gordel en ISOFIX (optioneel)

4.2 Kinderzitje vastzetten A (40 – 105 cm)

4.2.1 Zitplaats kiezen

1. Neem het handboek van uw voertuig in acht.

TIP Alleen met de rijrichting mee gerichte voertuigstoelen zijn goedgekeurd voor gebruik.

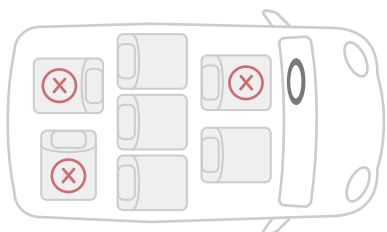

2. Kies een geschikte zitplaats.

- Geschikt zijn voertuigstoelen met een i-Size-toelating.

TIP In zeldzame gevallen kan het kinderzitje slechts in beperkte mate worden aangepast op autostoelen met een i-Size-toelating.

- Geschikt zijn voertuigstoelen die door ons zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Deze vindt u in onze typelijst. De typelijst vindt u via de volgende link:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

TIP De lijst van de voertuigmodellen werd gemaakt conform de vereisten van norm UN R129 en bevat de voertuigmodellen waarin het product op het moment van de publicatie volgens de in de gebruiksaanwijzing opgenomen instructies werd getest. De vermelding van een bepaald voertuigmodel is echter geen garantie voor de plaatsing van het product in het aangegeven voertuig en de klanten worden erop gewezen dat ze voor de correcte plaatsing van het product te allen tijde de gebruiksaanwijzing moeten raadplegen.

TIP Wanneer het gewenste voertuig niet wordt vermeld in de typelijst kunt u gerust contact met ons opnemen (zie "Contact", pagina 30).

3. Wij raden aan om de voertuigstoelen als volgt te positioneren.

Bij gebruik op een stoel voorin:

- Schuif de stoel voorin zo ver mogelijk naar achteren.


Bij gebruik op de achterbank:

- Schuif de achterbank zo ver mogelijk naar achteren.
- Schuif de stoel voorin zo ver mogelijk naar voren.

4. Zorg ervoor dat de steunpoot is uitgeklappt en dat het displayvenster dienovereenkomstig is ingesteld op de juiste modus.


4.2.2 Kinderzitje plaatsen

1. Kijk of het kinderzitje met beveiligingstype **A** goed is vastgezet (zie "Overstappen op beveiligingstype A (40 – 105 cm)", pagina 23).




① Steunpoot

2. Klap de steunpoot **1** volledig uit.




① Steunpoot

- ✓ De steunpoot **1** klikt hoorbaar vast.




① Steunpoot

③ Kop van de steunpoot



3. Trek de kop van de steunpoot **2** volledig uit.

- ✓ De kop van de steunpoot **2** klikt hoorbaar vast.






② Displayvenster

4. Zorg ervoor dat het displayvenster **2** op de juiste modus is ingesteld.



5. Plaats het kinderzitje op de gewenste voertuigstoel.

4.2.3 ISOFIX bevestigen

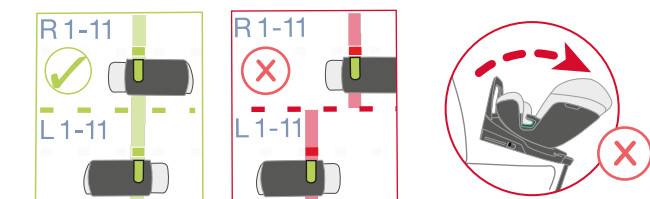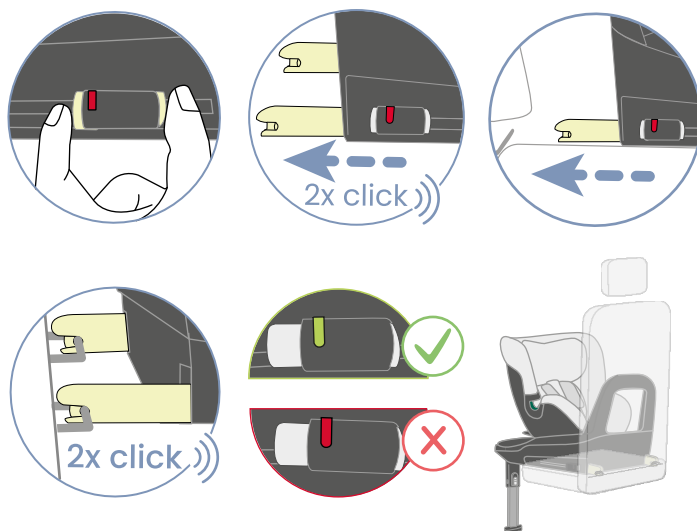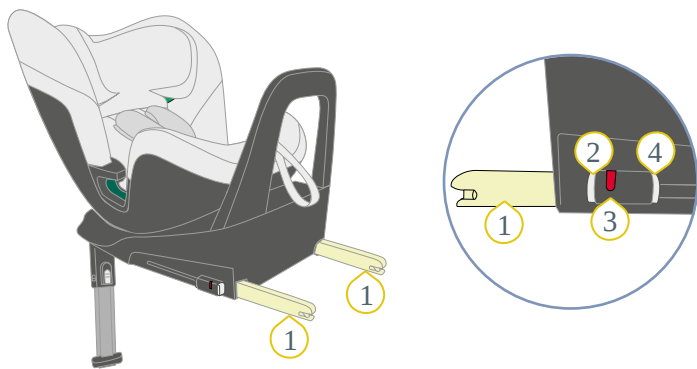

- ① ISOFIX-bevestigingsarm
- ② Ontgrendelingsknop
- ③ ISOFIX-indicator
- ④ Veiligheidsknop

1. Druk de veiligheidsknop **4** en de ontgrendelingsknop **2** tegen elkaar en schuif de ISOFIX-bevestigingsarm **1** er maximaal uit.
 - ✓ De ISOFIX-bevestigingsarm **1** klikt hoorbaar vast.
2. Schuif de tweede ISOFIX-bevestigingsarm **1** eveneens maximaal eruit.
 - ✓ De tweede ISOFIX-bevestigingsarm **1** klikt hoorbaar vast.
 - ✓ De ISOFIX-bevestigingsarmen **1** zijn maximaal uitgetrokken.
3. Verbindt de ISOFIX-bevestigingsarmen **1** met de ISOFIX-bevestigingsbeugels van de voertuigstoel.
 - ✓ Beide ISOFIX-bevestigingsarmen **1** klikken hoorbaar vast.
 - ✓ De beide ISOFIX-indicatoren **3** tonen een groene kleur.

⚠ WAARSCHUWING Gevaar voor letsel door een niet vastgezet kindersitje. Zorg ervoor dat beide ISOFIX-bevestigingsarmen volledig zijn vastgeklikt. Beide ISOFIX-indicatoren moeten de kleur groen hebben.

4. Span de ISOFIX-verbinding, door het kindersitje met kracht in de rugleuning van de voertuigstoel te drukken.

TIP Door het spannen van het kindersitje in de voertuigstoel vermindert u de horizontale bewegingsmarge van het kindersitje. Hoe kleiner de bewegingsmarge is, hoe beter het kind wordt beschermd.

5. Maak de ISOFIX-verbinding strakker door aan de onderkant van het zitje er van voren met enige kracht op te drukken.

TIP Wij raden u aan de onderkant van het zitje afwisselend naar links en naar rechts te drukken.


6. Controleer of de ISOFIX-bevestigingsarmen **1** even ver zijn uitgeschoven.

TIP De positie van de ISOFIX-bevestigingsarmen zijn op het product met behulp van nummers weergegeven. Deze nummers zijn te vinden boven de ISOFIX-indicatoren. Beide ISOFIX-indicatoren moeten naar hetzelfde nummer wijzen.

7. Controleer of de ISOFIX-bevestigingsarmen **1** met de ISOFIX-bevestigingsbeugels aan beide zijden zijn verbonden, door aan het kindersitje te trekken.

- ✓ Als geen van de ISOFIX-bevestigingsarmen **1** kan worden ontgrendeld, zijn beide veilig met het voertuig verbonden.

4.2.4 Steunpoot instellen



- ① Kop van de steunpoot

1. Controleer of de kop van de steunpoot **1** nog steeds is uitgeklappt.




- ② Steunpoot

2. Controleer of de steunpoot **2** nog is uitgeklappt.




- ④ Verstelknop

3. Houd de verstelknop **4** ingedrukt.
4. Schuif de steunpoot **2** uit totdat hij op de vloer van het voertuig staat.
5. Laat de verstelknop **4** los.
 - ✓ De verstelknop **4** klikt hoorbaar vast.



3 Steun-indicator

- ✓ De rugleuning-indicator **3** toont de groene kleur.
- ✓ Het kinderzitje ligt met de onderkant op de zitting van de voertuigstoel.



5 Displayvenster

6. Zorg ervoor dat het displayvenster **5** op de juiste modus is ingesteld.

WAARSCHUWING Gevaar voor letsel door een onstabiele steunpoot. Leg **nooit** een voorwerp onder de steunpoot. Controleer dat de steunpoot stevig op de vloer van het voertuig staat.



7. Controleer of de steunpoot **2** de onderkant van het kinderzitje **niet** van onderen omhoog tilt van de zitting van de voertuigstoel.


4.3 Kinderzitje losmaken A (40 – 105 cm)

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door onbeveiligde voorwerpen

Bij een noodstop of een ongeluk kan het niet bevestigde kinderzitje passagiers van het voertuig verwonden.

- Bevestig het kinderzitje altijd in het voertuig, ook als geen kind wordt getransporteerd.

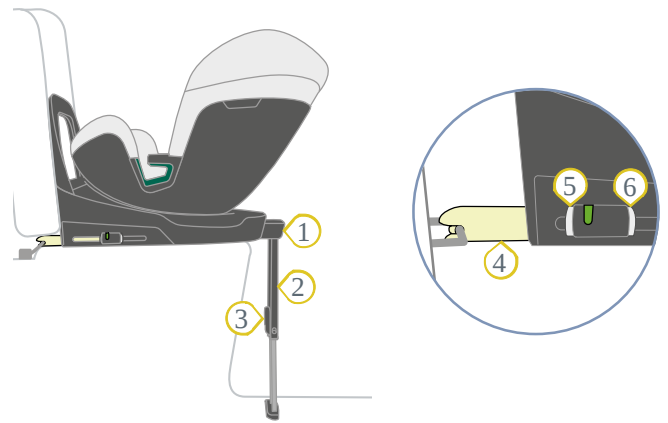

1 Kop van de steunpoot


4 ISOFIX-bevestigingsarm

2 Steunpoot

5 Ontgrendelingsknop


3 Verstelknop

6 Veiligheidsknop




3 Verstelknop

1. Houd de verstelknop **3** ingedrukt.





2 Steunpoot

2. Schuif het onderste deel van de steunpoot **2** in het bovenste deel.
3. Laat de verstelknop **3** los.




- ✓ De steunpoot **2** is volledig ingeschoven.




5 Ontgrendelingsknop 6 Veiligheidsknop

4. Druk de veiligheidsknop **6** en de ontgrendelingsknop **5** tegen elkaar en schuif de ISOFIX-bevestigingsarm **4** terug in de onderkant van het zitje.



④ ISOFIX-bevestigingsarm

5. Schuif de tweede ISOFIX-bevestigingsarm **4** eveneens terug in de onderkant van het zitje.
- ✓ De ISOFIX-bevestigingsarmen **4** zijn allebei goed beschermd tegen beschadiging.
6. Haal het kindersitje uit het voertuig.




② Steunpoot

7. Klap de steunpoot **2** in.



① Kop van de steunpoot

8. Schuif de kop van de steunpoot **1** in de onderkant van het zitje.



② Steunpoot


9. Berg de steunpoot **2** op in het onderste gedeelte van het zitje.

4.4 Kinderzitje vastzetten B (100 – 125 cm)

4.4.1 Zitplaats kiezen

1. Neem het handboek van uw voertuig in acht.

TIP Alleen met de rijrichting mee gerichte voertuigstoelen zijn goedgekeurd voor gebruik.

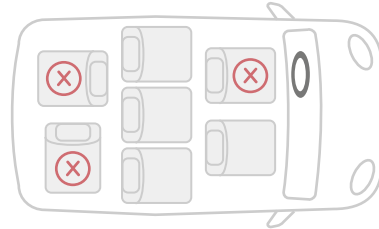

2. Kies een geschikte zitplaats.

- Geschikt zijn voertuigstoelen met een i-Size-toelating.

TIP In zeldzame gevallen kan het kindersitje slechts in beperkte mate worden aangepast op autostoelen met een i-Size-toelating.

- Geschikt zijn voertuigstoelen die door ons zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Deze vindt u in onze typelijst. De typelijst vindt u via de volgende link:

<https://manuals.britax.com/product/p1088-1>

TIP De lijst van de voertuigmodellen werd gemaakt conform de vereisten van norm UN R129 en bevat de voertuigmodellen waarin het product op het moment van de publicatie volgens de in de gebruiksaanwijzing opgenomen instructies werd getest. De vermelding van een bepaald voertuigmodel is echter geen garantie voor de plaatsing van het product in het aangegeven voertuig en de klanten worden erop gewezen dat ze voor de correcte plaatsing van het product te allen tijde de gebruiksaanwijzing moeten raadplegen.

TIP Wanneer het gewenste voertuig niet wordt vermeld in de typelijst kunt u gerust contact met ons opnemen (zie "Contact", pagina 30).

3. Wij raden aan om de voertuigstoelen als volgt te positioneren.

Bij gebruik op een stoel voorin:


- Schuif de stoel voorin zo ver mogelijk naar achteren.

Bij gebruik op de achterbank:

- Schuif de achterbank zo ver mogelijk naar achteren.
- Schuif de stoel voorin zo ver mogelijk naar voren.

4. Zorg ervoor dat de steunpoot is uitgeklapt en dat het displayvenster dienovereenkomstig is ingesteld op de juiste modus.

4.4.2 ISOFIX bevestigen

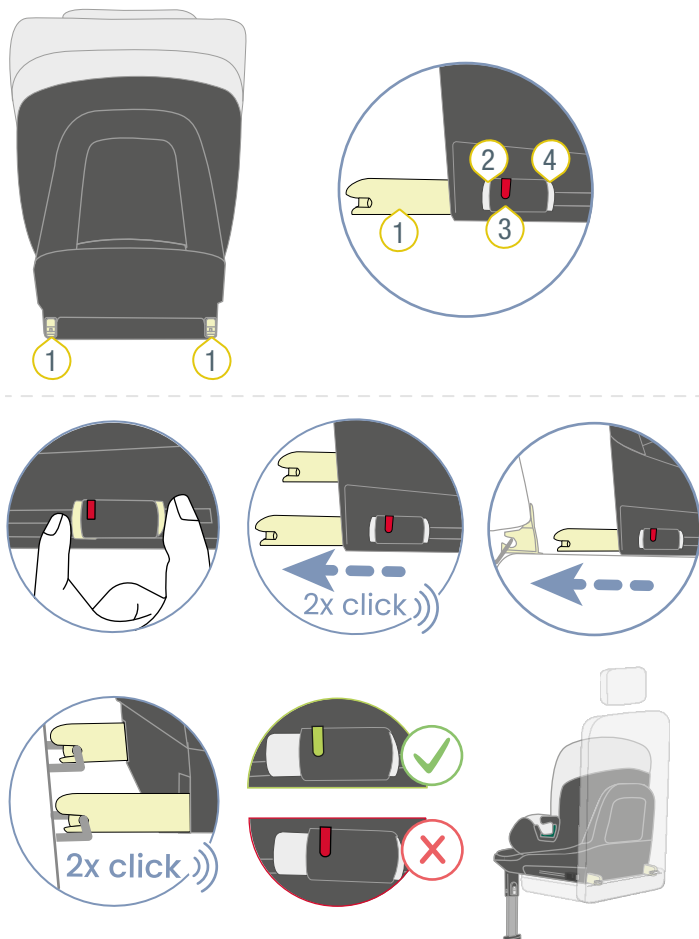

- ① ISOFIX-bevestigings-arm
② Ontgrendelingsknop
③ ISOFIX-indicator
④ Veiligheidsknop

1. Druk de veiligheidsknop 4 en de ontgrendelingsknop 2 tegen elkaar en schuif de ISOFIX-bevestigingsarm 1 er maximaal uit.
 - ✓ De ISOFIX-bevestigingsarm 1 klikt hoorbaar vast.
2. Schuif de tweede ISOFIX-bevestigingsarm 1 eveneens maximaal eruit.
 - ✓ De tweede ISOFIX-bevestigingsarm 1 klikt hoorbaar vast.
 - ✓ De ISOFIX-bevestigingsarmen 1 zijn maximaal uitgetrokken.
3. Verbindt de ISOFIX-bevestigingsarmen 1 met de ISOFIX-bevestigingsbeugels van de voertuigstoel.
 - ✓ Beide ISOFIX-bevestigingsarmen 1 klikken hoorbaar vast.
 - ✓ De beide ISOFIX-indicatoren 3 tonen een groene kleur.

⚠ WAARSCHUWING Gevaar voor letsel door een niet vastgezet kindersitje. Zorg ervoor dat beide ISOFIX-bevestigingsarmen volledig zijn vastgeklikt. Beide ISOFIX-indicatoren moeten de kleur groen hebben.

4. Span de ISOFIX-verbinding, door het kindersitje met kracht in de rugleuning van de voertuigstoel te drukken.

TIP Door het spannen van het kindersitje in de voertuigstoel vermindert u de horizontale bewegingsmarge van het kindersitje. Hoe kleiner de bewegingsmarge is, hoe beter het kind wordt beschermd.
5. Maak de ISOFIX-verbinding strakker door aan de onderkant van het zitje er van voren met enige kracht op te drukken.

TIP Wij raden u aan de onderkant van het zitje afwisselend naar links en naar rechts te drukken.
6. Controleer of de ISOFIX-bevestigingsarmen 1 even ver zijn uitgeschoven.

TIP De positie van de ISOFIX-bevestigingsarmen zijn op het product met behulp van nummers weergegeven. Deze nummers zijn te vinden boven de ISOFIX-indicatoren. Beide ISOFIX-indicatoren moeten naar hetzelfde nummer wijzen.
7. Controleer of de ISOFIX-bevestigingsarmen 1 met de ISOFIX-bevestigingsbeugels aan beide zijden zijn verbonden, door aan het kindersitje te trekken.
 - ✓ Als geen van de ISOFIX-bevestigingsarmen 1 kan worden ontgrendeld, zijn beide veilig met het voertuig verbonden.


4.4.3 De autogordel vast maken



- ① Diagonale gordel
② Hoofdsteun



1. Zet de hoofdsteun 2 in de hoogste positie.



- ① Diagonale gordel
③ Lichtgroene gordelhouder

2. Voer de diagonale gordel 1 in de lichtgroene gordelhouder 3 van de hoofdsteun 2.






⚠ WAARSCHUWING Gevaar voor letsel door verkeerd lopende gordels. De diagonale gordel moet ten opzichte van het kinderzitje in tegengestelde richting lopen. Wanneer de gordel anders loopt, heeft dat nadelige invloed op de veiligheid.

- ▶ Kijk hoe de gordel loopt.
- ▶ Zorg ervoor dat de diagonale gordel ten opzichte van het kinderzitje in tegengestelde richting loopt.
- ▶ Gebruik het kinderzitje op de voertuigstoel **niet** als de loop van de gordel naar voren is gericht.




- 4** Slottong **5** Voertuig-gordelslot

3. Vergrendel de slottong **4** in de sluiting van de autogordel **5**.



4. Voer de heupgordel door de twee donkergroene gordelgeleiders.



5. Voer de diagonale gordel **1** aan de kant van de sluiting van de autogordel **5** door de donkergroene gordelgeleiders.

⚠ WAARSCHUWING Letselgevaar door een verkeerde overbrenging van de krachten.

- ▶ Controleer de positie van de sluiting van de autogordel.
- ▶ Gebruik het kinderzitje op de voertuigstoel **niet** als de sluiting van de autogordel zich ter hoogte van de donkergroene gordelgeleider bevindt.


4.5 Kinderzitje losmaken B (100 – 125 cm)

⚠ WAARSCHUWING


Gevaar voor letsel door onbeveiligde voorwerpen

Bij een noodstop of een ongeluk kan het niet bevestigde kinderzitje passagiers van het voertuig verwonden.

- Bevestig het kinderzitje altijd in het voertuig, ook als geen kind wordt getransporteerd.

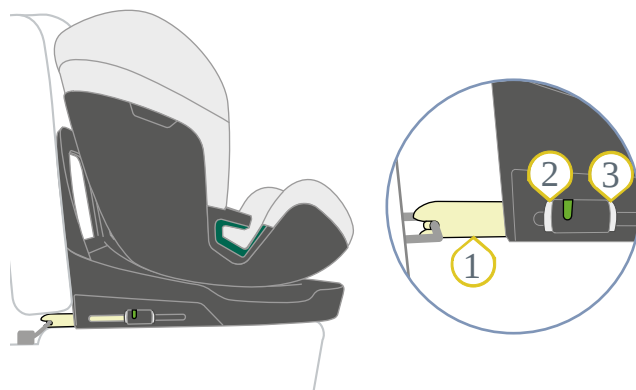


- 1** ISOFIX-bevestigingsarm **3** Veiligheidsknop
2 Ontgrendelingsknop

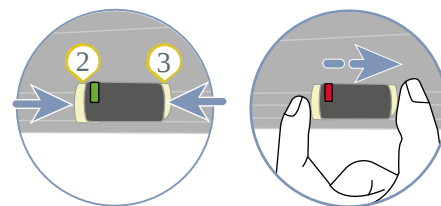

- 2** Ontgrendelingsknop **3** Veiligheidsknop

1. Druk de veiligheidsknop **3** en de ontgrendelingsknop **2** tegen elkaar en schuif de ISOFIX-bevestigingsarm **1** terug in de onderkant van het zitje.



- 1** ISOFIX-bevestigingsarm
2. Schuif de tweede ISOFIX-bevestigingsarm **1** eveneens terug in de onderkant van het zitje.
- ✓ De ISOFIX-bevestigingsarmen **1** zijn allebei goed beschermd tegen beschadiging.

5 Gordels omdoen en losmaken

- i Het omdoen en afdoen van de gordel is afhankelijk van het soort beveiliging (zie "Veranderen van beveiligingstype", pagina 21).

5.1 In- en uitstapfunctie

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel als gevolg van een front-airbag

Airbags zijn ontworpen om volwassenen op te vangen. Het gebruik van een front-airbag met een zitkuip die naar achteren is gericht kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.


- Schakel de front-airbag uit.
- Gebruik de zitkuip **nooit** als deze naar achteren wordt gericht wanneer de front-airbag is ingeschakeld.
- Neem de instructies uit het handboek van uw voertuig in acht.

⚠ WAARSCHUWING

Letselgevaar door een verkeerde uitlijning

De uitlijning van de zitkuip is cruciaal voor de veiligheid van uw kind. Bij verkeerd gebruik kan alleen al het afremmen ernstig tot dodelijk letsel veroorzaken.

- ▶ Gebruik het kinderzitje **niet** als het voorwaarts is gericht, als het kind kleiner is dan 76 cm of jonger dan 15 maanden.
- ▶ Britax Römer raadt aan om het kinderzitje zo lang mogelijk achterwaarts gericht te gebruiken.
- ▶ Zorg er vóór elke autorit voor dat de draaibare zitkuip van het kinderzitje is vastgeklikt.



① Verstelgreep ② Zitkuip

1. Trek de verstelgreep **1** naar voren.
2. Om het in- en uitstappen te vergemakkelijken, verdraait u de zitkuip **2** naar het portier van de auto toe.
3. Laat de verstelgreep **1** los.
4. Maak de gordels van het kind vast zie "Gebruik in het voertuig", pagina 9.
TIP In plaats daarvan kunt u ook de zitkuip in deze positie gebruiken om het kind uit de auto te halen.
5. Zeker de zitkuip **2**, door deze terug te draaien.
6. Om de vergrendeling van het draaimechanisme te controleren, verdraait u de zitkuip **2**.

- ✓ Wanneer het draaimechanisme wordt vergrendeld is er een 'klik'-geluid te horen.
- 7. Om de vergrendeling van het kantelmechanisme te controleren, trekt u aan de zitkuip **2**.
- ✓ Wanneer het kantelmechanisme wordt vergrendeld is er een 'klik'-geluid te horen.

⚠ WAARSCHUWING

Letselgevaar dor niet strak zittende gordels

Bij reeds bevestigd product in het voertuig met een driepuntsgordel: als u de hoek van de rugleuning instelt, kan het gebeuren dat de gordels los zitten.

- ▶ Zorg ervoor dat de gordel van het voertuig strak zit en niet verdraaid is.

5.2 Het kind de gordels omdoen A (40 – 105 cm)

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel als gevolg van een front-airbag

Airbags zijn ontworpen om volwassenen op te vangen. Het gebruik van een front-airbag met een zitkuip die naar achteren is gericht kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.


- Schakel de front-airbag uit.
- Gebruik de zitkuip **nooit** als deze naar achteren wordt gericht wanneer de front-airbag is ingeschakeld.
- Neem de instructies uit het handboek van uw voertuig in acht.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door een los zittende gordel


Een loszittende gordel is het gedeelte van de veiligheids-gordel, dat losjes langs het lichaam van het kind ligt. Loszittende gordels hebben een negatieve invloed op de beschermende functie.

- Zorg ervoor dat de gordels strak zitten en niet verdraaid zijn.
- Voorkom dat het kind dikke kleding onder de gordels draagt.



- ① Schoudergordels
- ② Gordelslot
- ③ Verstelknop
- ④ Instelgordel
- ⑤ Schouderkussen

1. Kijk of het kinderzitje met beveiligingstype **A** goed is vastgezet (zie "Overstappen op beveiligingstype A (40 – 105 cm)", pagina 23).




- ① Schoudergordels
- ③ Verstelknop

2. Druk op de verstelknop **3** om de gordels los te maken en trek beide schoudergordels **1** gelijktijdig naar voren.




3. Open het gordelslot **2** door op de rode knop te drukken.
4. Klap het gordelslot **2** naar voren.
5. Plaats het kind in de zitkuip.




6. Plaats de schoudergordels **1** over de schouders van het kind.

⚠ WAARSCHUWING Letselgevaar door een verkeerde beveiliging van het kind. Zorg ervoor dat de schoudergordels niet verdraaid of verwisseld zijn.



- ⑤ Slottong


7. Breng beide slothelften **5** bij elkaar.



8. Steek de in elkaar geplaatste slothelften **5** in het gordelslot **2**.

✓ De slothelften **5** klikken hoorbaar vast.

9. Om loszittende gordels te vermijden trekt u aan de schoudergordel **1**.



- ④ Instelgordel

1. Pak de instelgordel **4** en trek deze langzaam naar voren.
 2. Als tussen het schouderkussen **5** en het kind twee volwassen vingers passen, laat u de instelgordel **4** los.
- ✓ Zo is de spanning van de schoudergordel optimaal ingesteld.

i De hoogte van de schoudergordel moet op gelijke hoogte of iets hoger dan de schouder van uw kind zijn.


3. Trek aan de instelgordel **4** tot de schoudergordels **1** goed aansluiten op het lichaam van het kind.

5.3 Voor elke rit te controleren A (40 – 105 cm)


Controleer de veiligheid van uw kind voor elke autorit op de volgende punten:

1. Het kinderzitje en het kind zijn met beveiligingstype **A** goed vastgezet.

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel aan de buik (gebied van het zachte weefsel in de buik). Zorg ervoor dat de heupgordels zo laag mogelijk over de lies van het kind lopen.



2. Beide ISOFIX-bevestigingsarmen zitten vast in de ISOFIX-bevestigingsbeugels.
3. Beide ISOFIX-bevestigingsarmen zijn even ver ingeschoven.
4. Beide ISOFIX-indicatoren tonen een groene kleur.



5. De steunpoot staat stabiel op de vloer van het voertuig.
6. De rugleuning-indicator van de steunpoot toont de groene kleur.
7. De zitkuip is volledig vastgeklit.
8. Zorg ervoor dat in het displayvenster A 40-105 cm wordt weergegeven.
9. De gordels van het kinderzitje sluiten goed aan op het lichaam van het kind, zonder te strak te zitten.
10. De hoofdsteen is juist ingesteld.



11. De schouderkussens bevinden zich op de juiste positie bij het kind.
12. De gordels zijn **niet** verdraaid en **niet** verwisseld.
13. De front-airbag is uitgeschakeld als de zitkuip naar achteren gericht wordt gebruikt.
14. Het kinderzitje wordt gebruikt zoals bedoeld met betrekking tot de leeftijd en lengte van het kind (zie "Gebruiksdoel", pagina 4).

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door ontbrekende controle



Tijdens het rijden kan het kind proberen de gordels of het kinderzitje los te maken. Als het kind geen gordels om heeft of het kinderzitje niet vast zit, kan dit ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Als het kind geen gordel om heeft of het kinderzitje niet is vastgezet:

- ▶ Zet het voertuig onmiddellijk aan de kant, zodra de verkeerssituatie dit toestaat.
- ▶ Zorg ervoor dat het kinderzitje is vastgezet.
- ▶ Zorg ervoor dat het kindje de gordels goed om heeft.


❗ Wij raden aan om tijdens lange reizen regelmatig een pauze in te lassen voor het welzijn van het kind. Geef het kind de mogelijkheid, zich te bewegen.

5.4 Het kind de gordels afdoen A (40 – 105 cm)



① Gordelslot

1. Open het gordelslot **1**, door op de rode knop te drukken.



2. Haal het kind uit het kinderzitje.

5.5 Het kind de gordels omdoen B (100 – 125 cm)

⚠ WAARSCHUWING


Gevaar voor letsel door een los zittende gordel

Een loszittende gordel is het gedeelte van de veiligheids-gordel, dat losjes langs het lichaam van het kind ligt. Loszittende gordels hebben een negatieve invloed op de beschermende functie.

- Zorg ervoor dat de gordels strak zitten en niet verdraaid zijn.
- Voorkom dat het kind dikke kleding onder de gordels draagt.



1. Kijk of het kinderzitje met beveiligingstype **B** goed is vastgezet (zie "Gebruik in het voertuig", pagina 9).
2. Laat het kind in het zitje plaatsnemen.



① Slotting

② Voertuig-gordelslot

3. Vergrendel de slotting **1** in de sluiting van de autogordel **2**.



⑤ Gordelgeleiding

4. Voer de heupgordel **4** door de twee donkergroene gordelgeleiders **5**.

⚠ **WAARSCHUWING** Zorg ervoor dat de heupgordel **niet** verdraaid is.



⑤ Gordelgeleiding




5. Voer de diagonale gordel **3** aan de kant van de sluiting van de autogordel **2** door de donkergroene gordelgeleiders **5**.

⚠ WAARSCHUWING Risico op letsel aan de buik (gebied van het zachte weefsel in de buik).

Zorg ervoor dat de heupgordel zo laag mogelijk over de lies van het kind loopt.



4 Heupgordel



6. Voer de heupgordel **4** door de gordelgeleiding.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar van letsel door verkeerde bevestiging.

7. Zet de autogordel strakker door aan de diagonale gordel **3** te trekken.

5.6 Voor elke rit te controleren B (100 – 125 cm)

Controleer de veiligheid van uw kind voor elke autorit op de volgende punten:

1. Het kinderzitje en het kind zijn met beveiligingstype **B** goed vastgezet.
2. Beide ISOFIX-bevestigingsarmen zitten vast in de ISOFIX-bevestigingsbeugels.
3. Of de ISOFIX-bevestigingsarmen allebei even ver zijn uitgeschoven.
4. Beide ISOFIX-indicatoren tonen een groene kleur.
5. Zorg ervoor dat in het displayvenster B 100-125 cm wordt weergegeven.
6. De hoofdsteun is juist ingesteld.
7. De heupgordel loopt door de beide donkergroene gordelgeleiders.
8. De diagonale gordel ligt aan de kant van de sluiting van de autogordel in de donkergroene gordelgeleider.
9. De diagonale gordel zit in de lichtgroene gordelhouder.
10. De diagonale gordel loopt midden over het sleutelbeen van het kind.
11. De diagonale gordel loopt **niet** tegen de hals van het kind.
12. De driepuntsgordel zit **niet** verdraaid.
13. Het kinderzitje wordt gebruikt zoals bedoeld met betrekking tot de leeftijd en lengte van het kind (zie "Gebruiksaanwijzing", pagina 4).

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door ontbrekende controle

Tijdens het rijden kan het kind proberen de gordels of het kinderzitje los te maken. Als het kind geen gordels om heeft of het kinderzitje niet vast zit, kan dit ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Als het kind geen gordel om heeft of het kinderzitje niet is vastgezet:

- Zet het voertuig onmiddellijk aan de kant, zodra de verkeerssituatie dit toestaat.
- Zorg ervoor dat het kinderzitje is vastgezet.
- Zorg ervoor dat het kindje de gordels goed om heeft.

i Wij raden aan om tijdens lange reizen regelmatig een pauze in te lassen voor het welzijn van het kind. Geef het kind de mogelijkheid, zich te bewegen.

5.7 Het kind de gordels afdoen B (100 – 125 cm)

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door onbeveiligde voorwerpen

Bij een noodstop of een ongeluk kan het niet bevestigde kinderzitje passagiers van het voertuig verwonden.

- Bevestig het kinderzitje altijd in het voertuig, ook als geen kind wordt getransporteerd.

- Om bij het kind de gordels af te doen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de sluiting van de autogordel.

5.8 Voor elke rit controleren

Controleer de veiligheid van uw kind voor elke autorit op de volgende punten:

1. Beide ISOFIX-bevestigingsarmen zitten vast in de ISOFIX-bevestigingsbeugels.
2. Beide ISOFIX-bevestigingsarmen zijn even ver ingeschoven.
3. Beide ISOFIX-indicatoren tonen een groene kleur.
4. De steunpoot staat stabiel op de vloer van het voertuig.
5. De rode zwenk-indicator van de steunpoot is niet zichtbaar.
6. De rugleuning-indicator van de steunpoot toont de groene kleur.
7. De zitkuip is volledig vastgeklit.
8. De rode draai-indicator van de draaiknop is niet zichtbaar.
9. De gordels van het kinderzitje sluiten goed aan op het lichaam van het kind, zonder te strak te zitten.
10. De hoofdsteun is juist ingesteld.

11. De schouderkussens bevinden zich op de juiste positie bij het kind.
12. De gordels zijn **niet** verdraaid en **niet** verwisseld.
13. Het kinderzitje wordt gebruikt zoals bedoeld met betrekking tot de leeftijd en lengte van het kind (zie "Gebruiksaanwijzing").

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door ontbrekende controle

Tijdens het rijden kan het kind proberen de gordels of het kinderzitje los te maken. Als het kind geen gordels om heeft of het kinderzitje niet vast zit, kan dit ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Als het kind geen gordel om heeft of het kinderzitje niet is vastgezet:

- ▶ Zet het voertuig onmiddellijk aan de kant, zodra de verkeerssituatie dit toestaat.
- ▶ Zorg ervoor dat het kinderzitje is vastgezet.
- ▶ Zorg ervoor dat het kindje de gordels goed om heeft.


-
-  Britax Römer raadt aan om tijdens lange reizen regelmatig een pauze in te lassen voor het welzijn van het kind. Geef het kind de mogelijkheid, zich te bewegen.
-

6 Veranderen van beveiligingstype

6.1 Overstappen op beveiligingstype B (100 – 125 cm)


- i** Wij adviseren beveiligingstype **A** zolang mogelijk te blijven gebruiken. Stap pas over op beveiligingstype **B** als het te beveiligen kind meer dan **105cm** lang geworden is.

6.1.1 De overstap voorbereiden



5 Gordelslot


1. Doe het gordelslot **5** open.



2 Schoudergordel **4** Verstelknop


2. Druk op de verstelknop **4** om de gordels los te maken en trek beide schoudergordels **2** gelijktijdig naar voren.

- i** De schouderkussens zitten **niet** vast aan de schoudergordels. Als u aan de schouderkussens trekt, raken de gordels **niet** losser. Trek uitsluitend aan de schoudergordels.




1 Hoofdsteun


3. Schuif de hoofdsteun **1** zover mogelijk uit.



4. Doe de slottongen in de gordelgeleidingen.





6.1.2 Maak de schoudergordels los van de hoofdsteun




1 Hoofdsteun

2 Schoudergordel



1. Schuif de schoudergordels **2** los van de bekleding van de hoofdsteun **3**.




3 Bekleding van de hoofdsteun

2. Klap de bekleding van de hoofdsteun **3** naar boven.




6.1.3 Het gordelslot opbergen



1 Gordelslot


2 Gordelslothes

1. Trek de gordelslothes **2** van het gordelslot **1** weg.




1 Gordelslot

2. Trek het gordelslot **1** door de sleuf.




③ Bekleding

3. Klap de bekleding **3** naar voren toe weg.




④ Vak

4. Open het vak **4**.



① Gordelslot


5. Berg het gordelslot **1** op in het vak **4**.




④ Vak

6. Sluit het vak **4**.

6.1.4 Gordelslothes opbergen




① Gordelslothes



② Uitsparing


1. Trek de gordelslothes **1** uit de uitsparing **2** onder de stoffen bekleding.



① Gordelslothes


2. Leg de gordelslothes **1** in de bewaertas achter de stoffen bekleding van de hoofdsteun **3**.

6.1.5 De vijfpuntsgordel opbergen



② Vak


③ Slottong



② Vak


③ Slottong

1. Leg de slottongen **3** in het vak **2** boven de ronde openingen.




① Schouderkussens

2. Maak de beide schouderkussens **1** open.
3. Maak de schouderkussens **1** (zie "Schouderkussens", pagina 27) los.

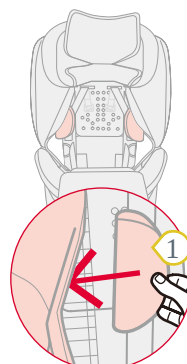


① Schouderkussens

4. Schuif de schouderkussens **1** opzij onder de bekleding van de rugleuning.




④ Instelgordel

5. Zet de gordel strakker door aan de verstelgordel **4** te trekken.



⑤ Bekleding

6. Klap de bekleding **5** terug.




6 Bekleding van de hoofdsteun

7. Klap de bekleding van de hoofdsteun **6** omlaag.
- ✓ Het kinderzitje is nu met beveiligingstype **B** goed vastgezet.

6.2 Overstappen op beveiligingstype A (40 – 105 cm)


6.2.1 De overstap voorbereiden



1 Hoofdsteun


2 Bekleding van de hoofdsteun

1. Klap de bekleding van de hoofdsteun **2** naar boven.




3 Bekleding


2. Trek de bekleding **3** naar voren.

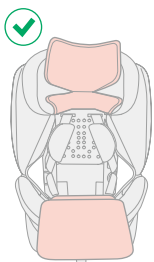

6.2.2 De vijfpunts gordel plaatsen




1. Druk op de verstelknop om de gordels losser te maken en trek beide schoudergordels gelijktijdig naar voren.




3 Slottong

2. Verwijder de slottongen **3** uit het vak boven de ronde openingen.




1 Schouderkussens

3. Haal de schouderkussens **1** uit de zijwangen.




2 Haak



1 Schouderkussens


4. Breng de schouderkussens **1** aan (zie "Schouderkussens", pagina 27).

6.2.3 Gordelslothes aanbrengen




1 Gordelslothes

1. Haal de gordelslothes **1** uit de bewaertas achter de stoffen bekleding van de hoofdsteun.



2 Sleuf van de bekleding


2. Trek de gordelslothes **1** door de sleuf van de bekleding **2**.



1 Gordelslothes


3. Pas de stoffen bekleding correct aan

6.2.4 Gordelslot plaatsen




1 Vak

1. Open het vak 1.




2 Gordelslot

2. Verwijder het gordelslot 2.




1 Vak

3. Sluit het vak 1.




2 Gordelslot

4. Schuif het gordelslot 2 door de sleuf 5.



2 Gordelslot

5. Trek het gordelslot 2 door de gordelslothes 3.



4 Beklede tong

5 Sleuf

6. Schuif de beklede tong 4 door de sleuf 5.


6.2.5 De schoudergordels verbinden met de hoofdsteun



1 Bekleding van de hoofdsteun



3 Sleuf van de hoofdsteun

2 Schoudergordels



1 Bekleding van de hoofdsteun

1. Klap de bekleding van de hoofdsteun 1 naar onderen.




2 Schoudergordel



3 Sleuf van de hoofdsteun

2. Doe de schoudergordels 2 in de sleuven van de hoofdsteun 3.




✓ Het kindersitje is nu met beveiligingstype **A** goed vastgezet.

7 De zonnekap bevestigen en verwijderen

7.1 Bevestig de zonnekap




① Zonnekap



② Houder

③ Stang




1. Plaats de stang **3** in de houder **2** aan de voorkant van het zitje.



④ Rubberen band

2. Bevestig het zonnedak **1** met de rubberen band **4** aan het zitje.

7.2 Zonnekap verwijderen



② Houder

③ Stang

1. Voor het verwijderen van de kap drukt u op de knop van de kapstang en trekt u de kapstang **3** aan beide kanten van de voorzijde van het zitje uit de houder **2**.



① Zonnekap

④ Rubberen band

2. Til de rubberen band **4** aan het uiteinde van het zitje van de zonnekap **1** af.

8 Bediening van de ventilatie


8.1 Specificatieparameters

- Stroomvoorziening via type C: nominale spanning 12 V.

8.2 Type C-aansluiting



- ① Stopcontact van het zitje




- ② Kabelstekker ③ Type C-stekker

- Steek de type C-stekker **3** in het type C-stopcontact in de auto en sluit de kabelstekker **2** op het stopcontact van het zitje **1** aan.

8.3 Aansluiting voor sigarettenaansteker



- ① Stopcontact van het zitje



- ② Kabelstekker ④ USB-C sigarettenaansteker-adapter

1. Steek de USB-C sigarettenaansteker-adapter **4** (niet meegeleverd) in de sigarettenaansteker van de auto en de kabelstekker **2** in het stopcontact van het zitje **1**.
2. De ventilatie is ingeschakeld, zodra de stroomvoorziening per kabel is voorzien.

TIP

1. De type-C-kabel is alleen compatibel met voertuigen, die het PD-protocol ondersteunen. Neem voor meer informatie contact op met uw voertuigfabrikant.

⚠ GEVAAR

Gevaar door verwurging

- Leg de laadkabel niet over het kinderzitje. Leg de kabel buiten het kinderzitje.
- Verwijder de kabel na gebruik en bewaar hem buiten bereik van kinderen (bijv. in het dashboardkastje).

9 Reiniging en onderhoud

9.1 Bekleding

9.1.1 Bekleding verwijderen

- ① De bekleding van het kinderzitje bestaat uit meerdere delen.

1. Maak alle bevestigingen los.
2. Trek de afzonderlijke bekledingsonderdelen van het kinderzitje af.

9.1.2 Bekleding reinigen

- ① U kunt de volgende bekleding verwijderen en in de wasmachine wassen:

- Bekleding van de hoofdsteen.
- Bekleding van het gordelslot.

- Neem de instructies op het etiket van de bekleding in acht.
- Was de bekleding op 30 °C met een mild wasmiddel op het programma voor de fijne was in de wasmachine.
- Maak de onderdelen van kunststof schoon met wat zeepsop.
- Maak de gordels schoon met wat zeepsop.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen (zoals oplosmiddelen).

9.1.3 Bekleding bevestigen

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door ontbrekende stoelbekleding

De stoelbekleding is integraal veiligheidscomponent van het kinderzitje. Als de stoelbekleding niet wordt gebruikt, kan dit leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

- Gebruik het kinderzitje nooit zonder de passende stoelbekleding.
- Gebruik alleen de originele Britax Römer vervangende stoelbekleding.
- Vervangende stoelbekleding is verkrijgbaar bij uw speciaalzaak.

- Voor het hernieuwd aanbrengen van de bekleding voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door gedraaide gordels


Gedraaide gordels hebben een negatieve invloed op de beschermende functie.

- Zorg ervoor dat de gordels niet verdraaid zijn.
- Zorg ervoor dat de gordels juist door de gordelgleuven van de bekleding zijn gestoken.

- Voor het hernieuwd aanbrengen van de bekleding voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit.

9.2 Schouderkussen


9.2.1 Schouderkussens verwijderen




② Verstelknop

1. Om de gordels losser te maken drukt u op de verstelknop **2** en trekt u tegelijk beide schoudergordels naar voren.

- ① De schouderkussens zitten **niet** vast aan de schoudergordels. Als u aan de schouderkussens trekt, raken de gordels **niet** losser. Trek uitsluitend aan de schoudergordels.




③ Schouderkussen




③ Schouderkussen

④ Haak

2. Open de schouderkussens **3** met behulp van de zijdelingse drukknopen.



④ Haak



③ Schouderkussens

3. Haal de eronder liggende gordellussen van de schouderkussens **3** van de haak **4** af.


9.2.2 De schouderkussens bevestigen

⚠ WAARSCHUWING


Gevaar voor letsel door ontbrekende schouderkussens

De schouderkussens vormen een integraal veiligheidsonderdeel van het kinderzitje. Als de schouderkussens niet worden gebruikt, kan dit ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg hebben.

- Gebruik het kinderzitje nooit zonder de bijbehorende schouderkussens.
- Gebruik alleen originele Britax Römer schouderkussens.




③ Schouderkussens



③ Schouderkussens ④ Haak

1. Open het schouderkussen **3** op de haak **4**.



③ Schouderkussens

2. Doe de schoudergordel in het schouderkussen **3**.
3. Maak hetschouderkussen **3** dicht.
4. Herhaal deze stappen voor het andere schouderkussen.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door gedraaide schouderkussens

Gedraaide gordels hebben een negatieve invloed op de beschermende functie.

- Zorg ervoor dat de schouderkussens en de gordels niet verdraaid of verwisseld zijn.
- Zorg ervoor dat de schoudergordels in de schouderkussens liggen.

9.3 Gordelslot

9.3.1 Gordelslot reinigen

1. Week het gordelslot minstens een uur lang in. Gebruik hiervoor warm water met afwasmiddel.
 - ① Gebruik een klein badje om het gordelslot daarin schoon te maken.
2. Maak het gordelslot zorgvuldig schoon en droog het af.

9.4 Probleemoplossing

9.4.1 Gordelslot

Het gordelslot vormt een integraal onderdeel van het kinderzitje en vervult belangrijke functies voor het beveiligen van het kind. Zorg ervoor dat het gordelslot feilloos werkt.

Mogelijke problemen:

- Na het drukken van de rode ontgrendelingsknop, raken de slothelften slechts langzaam los.
- De slothelften klikken niet meer vast.
- De slothelften klikken vast, maar niet hoorbaar.
- De slothelften kunnen slechts moeilijk in het gordelslot gedrukt worden.
- Om het gordelslot te openen heeft u veel kracht nodig.

Oplossing:

- Reinig het gordelslot (zie "Gordelslot reinigen", pagina 28).

9.4.2 ISOFIX-koppeling

De ISOFIX-koppeling vormt een integraal onderdeel van het kinderzitje en vervult belangrijke functies voor het zekeren van het kinderzitje. Zorg ervoor dat de ISOFIX-verbinding naar behoren werkt.

Mogelijk probleem:

- De ISOFIX-bevestigingsarmen van het kinderzitje kunnen niet worden vastgemaakt aan de ISOFIX-bevestigingsbeugels van het voertuig.

Oplossing:

- Reinig de ISOFIX-bevestigingsbeugels van het voertuig.

10 Opslag en verwijdering

10.1 Opslag

Neem de volgende informatie in acht, als u het product gedurende een langere periode niet zult gebruiken.

- Bewaar het product op een veilige en droge plek.
- Houd de opslagtemperatuur tussen 20 en 25 °C.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Bewaar het product niet direct naast warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Bescherm het product tegen vocht, nattigheid, vloeistoffen, stof en zoutnevel.

10.2 Verwijdering

- ▶ Demonteer het product niet.
- ▶ Voorkom dat het defecte product toch nog door anderen wordt gebruikt.
 - ① Snijd de schoudergordels daarom door.
Verwijder de goedkeuringssticker.
- ▶ Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com | contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany